


维控 PI 系列 4.3 寸通用人机界面 PI3043ie-T

特色功能：

- ◇采用 Cortex A35 四核，分辨率：480 × 272
- ◇画面切换、更新速度提升
- ◇图库容量升级，软件安全性升级，通讯稳定性升级
- ◇使用PIStudio 组态软件组态

尺寸安装图：

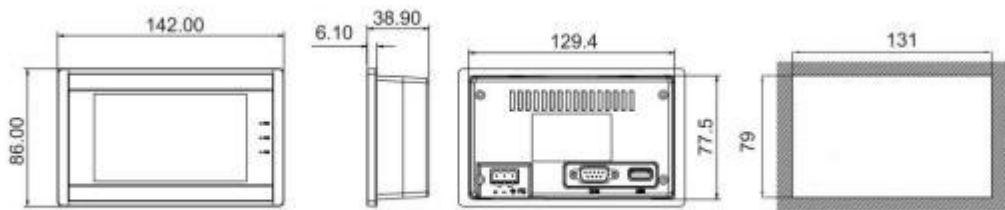

PI3043ie-T 安装尺寸图

产品参数表见下表：

型号/规格		PI3043ie-T
项目		参数
CPU		Cortex A35 四核
触摸屏		电阻式
显示	显示器	4.3 英寸
	分辨率	480*272
	液晶亮度	300 cd/m
	背光类型	LED
	背光寿命(半衰期)	大于 20,000 小时
	显示色彩	1600 万色
存储器	Flash	128 MB
	内存 (RAM)	DDRII 64MB
	SD 卡存储	无
I/O 接口	USB	USB : 2.0 x 1
	串行接口	RS232, RS422/RS485
	以太网	无
	CAN	无
	HDMI 接口	无
万年历		内置
电源	输入电源	24V DC(12~28V DC)
	功耗	小于 5W
	电源隔离	无
规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS (阻燃级别)
	外形尺寸 (W*H*D)	142.0*86.0*38.9mm
	开孔尺寸 (W*H)	131.0*79.0mm
	重量	0.21KG
操作环境	防护等级	面板符合 IP65
	存储环境温度	-20°C ~70°C
	使用环境温度	-10°C ~55°C
	使用环境湿度	10 ~ 90% RH (无凝露)
	耐震动	10 ~ 25 Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
CE 认证		符合 CE 认证标准
FCC 认证		FCC Class A 认证
软件		PI Studio
远程控制		无

产品图展示:

