


# 维控 PI 系列 7 寸通用人机界面 PI3070ie

## 特色功能:

- ◇采用 Cortex A35 CPU，分辨率：800 x 480
- ◇画面切换、更新速度提升
- ◇图库容量升级，软件安全性升级，通讯稳定性升级
- ◇使用 PIStudio 组态软件组态

## 尺寸安装图:

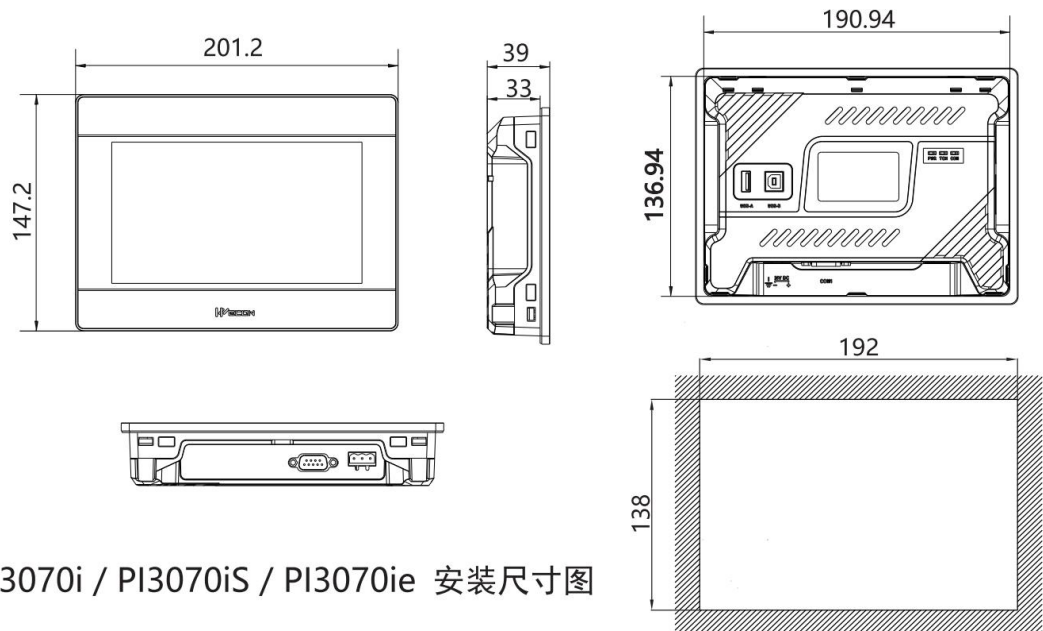

PI3070i / PI3070iS / PI3070ie 安装尺寸图

## 产品参数表见下表:

型号/规格		PI3070ie
CPU		Cortex A35
触摸屏		电阻式
显示	显示器	7 英寸
	分辨率	800*480
	液晶亮度	250cd/m <sup>2</sup>
	背光类型	LED
	背光寿命 (半衰期)	大于 20,000 小时
	显示色彩	1600 万色
存储器	Flash	128MB
	内存 (RAM)	DDRIII 64MB
	SD 卡槽	无
I/O	USBHost	USB 2.0x1
接口	USB Client	USB 2.0x1
	串行接口	1 个串口
		COM1: RS232/RS422/RS485 (二合一)
	以太网	无
	CAN	无
	HDMI 接口	无
万年历		内置
电源	输入电源	24V DC (12~28V DC)
	功耗	<8w
	电源隔离	无
规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS (阻燃级别)
	外形尺寸 (W*H*D)	201.2*147.2*39.0mm
	开孔尺寸 (W*H)	192.0*138.0mm
	重量 (KG)	0.52
操作环境	防护等级	面板符合 IP65
	环境温度	存储: -20°C~70°C;
	环境湿度	10~90%RH (无冷凝)
	耐震动	10~25Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
CE 认证	符合 CE 标准认证	
FCC 认证	FCC Class A 认证	
软件	PI Studio	
远程控制	无	