


维控 PI 系列 10.1 寸通用人机界面 PI3102i

特色功能:

- ◇采用 Cortex A7 CPU，分辨率：1024*600，支持以太网通讯
- ◇画面切换、更新速度提升
- ◇图库容量升级，软件安全性升级，通讯稳定性升级
- ◇使用 PISudio 组态软件组态

尺寸安装图:

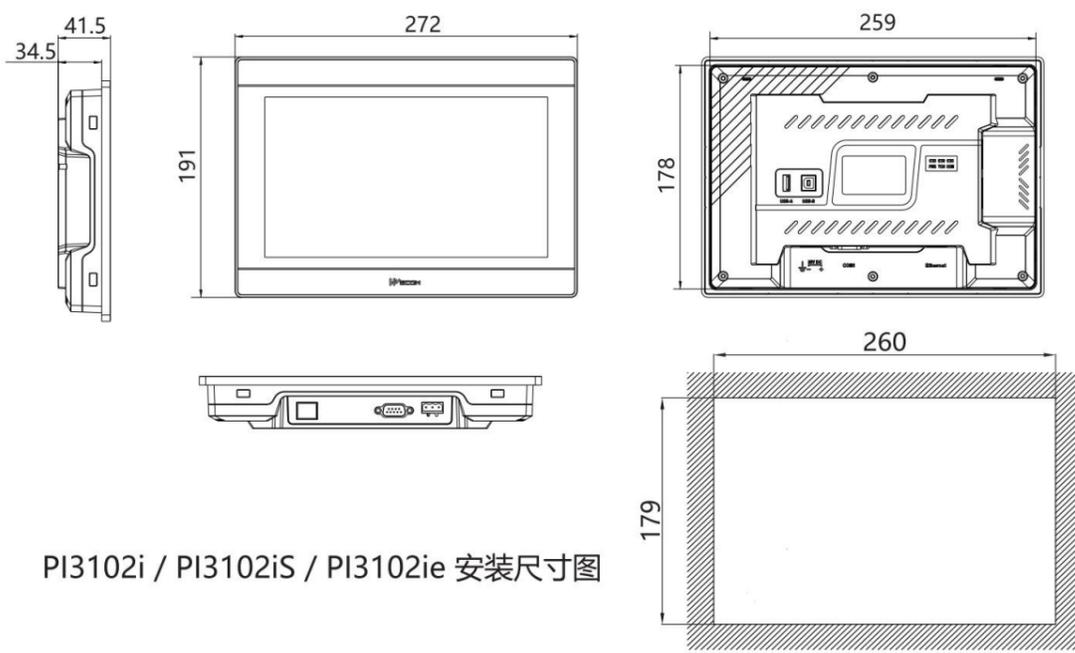

PI3102i / PI3102iS / PI3102ie 安装尺寸图

产品参数表见下表:

CPU		Cortex A7
触摸屏		电阻式
显示	显示器	10.1 英寸
	分辨率	1024 x 600
	亮度	350cd/m ²
	背光寿命 (半衰期)	大于 20,000 小时
	显示色彩	1600 万色
存储器	FLASH	128MB
	内存 (RAM)	DDRIII 128MB
	SD 卡槽	无
I/O 接口	USB 接口	USB Host: USB2.0x1;USB Client:USB2.0x1
	串行接口	1 个串口
		COM1:RS232, RS422/RS485
	以太网	有
CAN	无	
电源	输入电源	24V DC (12~28V DC)
	功耗	<10W
规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS (阻燃级别)
	外形尺寸 (W*H*D)	272.0*192.0*41.5 mm
	开孔尺寸 (W*H)	260.0*179.0 mm
	净重/毛重 (KG)	1.00/1.31
操作环境	防护等级	面板符合 IP65
	环境温度	存储: -20℃~70℃; 使用: -10℃~55℃
	环境湿度	10 ~ 85%RH (无凝露)
	耐震动	符合 IEC61131-2 标准
CE 认证	CE 标准认证	
FCC 认证	FCC ClassA 认证	
软件	PIStudio	
远程控制	无	