


# 维控 PI 系列 4.3 寸通用人机界面 PI3043ie

## 特色功能:

- ◇采用 Cortex A35 CPU，分辨率：480\*272
- ◇画面切换、更新速度提升
- ◇图库容量升级，软件安全性升级，通讯稳定性升级
- ◇使用 PIStudio 组态软件组态

## 尺寸安装图:

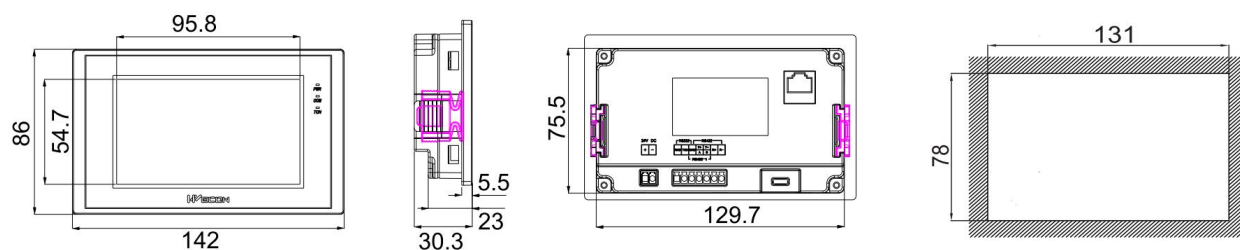

PI3043ie / PI3043ie-N 安装尺寸图

## 产品参数表见下表:

型号		PI3043ie	PI3043ieS-N
项目		参数	
CPU		四核高性能处理器	
触摸屏		电阻式	
显示	显示器	4.3 英寸	4.3 英寸
	分辨率	480*272	480*272
	液晶亮度	300cd/m <sup>2</sup>	
	背光类型	LED	
	背光寿命 (半衰期)	大于 20,000 小时	
存储器	Flash	128 MB	
	内存 (RAM)	64MB	
	SD 卡槽	无	
I/O 接口	USB	Mirco-USB: USB 2.0 x 1 (可通过 USB 供电, 下载镜像及工程)	
	串行接口	一个串口 (7 芯端子)	一个串口 (9 芯端子)
		RS232,RS422/RS485 (二合一)	RS232,RS422/RS485 (二合一),RS485
	以太网	无	有
	CAN	无	
	HDMI 接口	无	
万年历		内置	
电源	输入电源	24V DC(12~28V DC)	
	功耗	小于 5W	

	电源隔离	无
规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS (阻燃级别)
	外形尺寸 (W*H*D)	142.0*86.0*30.3mm
	开孔尺寸 (W*H)	131.0*78.0mm
	重量	0.19KG
操作 环境	防护等级	面板符合 IP65
	存储环境温度	-20°C~70°C
	使用环境温度	-10°C~55°C
	使用环境湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)
	耐震动	10 ~ 25 Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
CE 认证		符合 CE 认证标准
软件		PI Studio
远程控制		无