


# 维控 IN 系列 10.1 寸人机界面 IN1101

## 特色功能：

- ◇ 协议丰富：现有 300 多种通讯协议
- ◇ 下载方式：Type-C 数据线+U 盘下载
- ◇ 接口丰富：RS232、RS422/RS485（二合一）、RS485
- ◇ 具有独特的用户权限管理功能和独特的数据加密功能等

## 尺寸安装图：

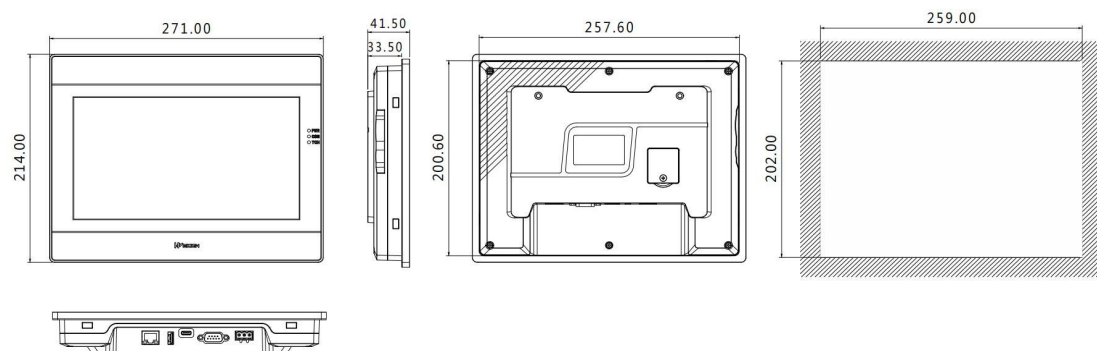

IN1101 安装尺寸图

## 产品参数表见下表:

项目		参数
CPU		四核高性能处理器
触摸屏		电阻式
显示	显示器	10.1英寸
	分辨率	1024*600
	液晶亮度	350cd/m <sup>2</sup>
	背光类型	LED
	背光寿命 (半衰期)	大于20,000小时
	显示色彩	1600万色
存储器	Flash	128 MB
	内存 (RAM)	64MB
	SD卡槽	无
I/O接口	USB	USB Host : USB2.0 x 1
		USB Device: USB Type-C 2.0 x 1
	串行接口	一个串口
		RS232, RS422/RS485 (二合一), RS485
以太网	有	
万年历		内置
电源	输入电源	24V DC(12~24V DC)
	功耗	小于10W
	电源隔离	无
规格	外壳材质	工程塑料PC+ABS (阻燃级别)
	外形尺寸 (W*H*D)	271.0*214.0*41.5mm
	开孔尺寸 (W*H)	259.0*202.0mm
	重量	1.30KG
操作环境	防护等级	面板符合IP65
	存储环境温度	-20°C~70°C
	使用环境温度	-10°C~55°C
	使用环境湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)
	耐震动	10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
CE认证		符合CE认证标准
软件		PI Studio
远程控制		无