

维控 PI 系列 4.3 寸通用人机界面 PI3043ie

特色功能：


主板规格：四核高性能处理器，搭配 Flash 128M/RAM 64M 内存组合。

显示：4.3 英寸、分辨率：480*272。

接口：COM1：RS232，RS422/RS485。

下载方式：数据线下载+U 盘下载。

尺寸安装图：

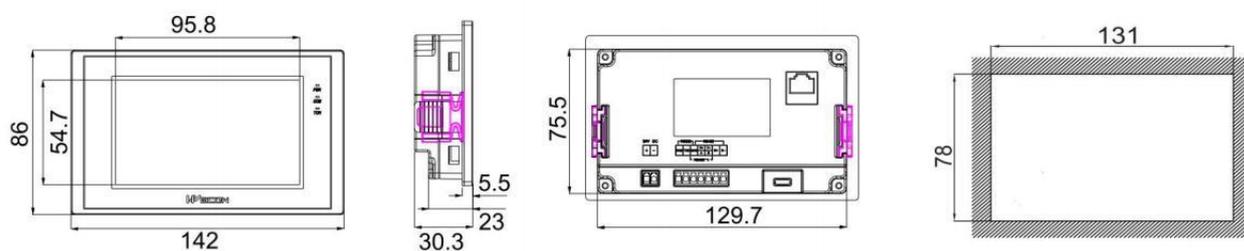

PI3043ie / PI3043ie-N 安装尺寸图

产品参数表见下表:

项目/型号	PI3043ie	PI3043ieS-N	PI3043ie-T	
CPU	四核高性能处理器			
触摸屏	电阻式			
显示	显示器	4.3英寸	4.3英寸	4.3英寸
	分辨率	480*272	480*272	480*272
	液晶亮度	300cd/m ²		
	背光类型	LED		
	背光寿命 (半衰期)	大于20,000小时		
存储器	Flash	128 MB		
	内存 (RAM)	64MB		
	SD卡槽	无		
I/O 接口	USB	Mirco-USB: USB 2.0 x 1 (可通过USB供电, 下载镜像及工程)		
	串行接口	一个串口 (7芯端子)	一个串口 (9芯端子)	一个串口 (DB9)
		RS232,RS422/RS485 (二合一)	RS232,RS422/RS485 (二合一), RS485	RS232,RS422/RS485 (二合一)
	以太网	无	有	无
	CAN	无		
	HDMI接口	无		
万年历	内置			
电源	输入电源	24V DC(12~28V DC)		
	功耗	小于5W		
	电源隔离	无		
规格	外壳材质	工程塑料PC+ABS (阻燃级别)		
	外形尺寸	142.0*86.0*30.3mm	142.0*86.0*38.9mm	
	开孔尺寸	131.0*78.0mm	131.0*79.0mm	
	重量	0.19KG	0.21KG	
操作 环境	防护等级	面板符合IP65		
	存储环境温	-20°C~70°C		
	使用环境温	-10°C~55°C		
	使用环境湿	10~90%RH (无冷凝)		
	耐震动	10~25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)		
CE认证	符合CE认证标准			
软件	PI Studio 组态软件			
远程控制	无			