

维控慧盒 RL 系列:V-BOX RL-G

特色功能：


存储容量：128MB Flash、64MB RAM

接口类型：1 个以太网口；串口 COM1:RS232,RS485；支持 4G 模块。

数据监控：实时数据监控点 50 个，报警数据监控点 20 个，历史数据监控点 30 个。

特色功能：支持 LUA 边缘计算，支持 VPN 远程穿透、普通穿透。

尺寸安装图：

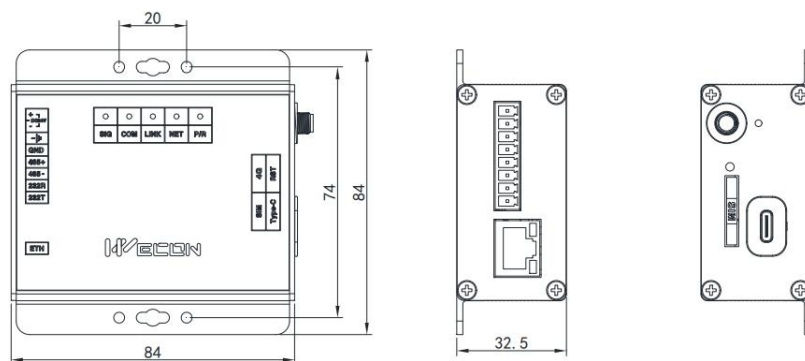

RL-WF/RL-G 安装尺寸图

产品参数表见下表：

项目		参数	
CPU		四核高性能处理器	
存储器	Flash	128MB	
	内存（RAM）	64MB	
	SD 卡存储	不支持	
I/O 接口	USB	USB Device： type-C 2.0×1 无隔离	
	串行接口	COM1:RS422/RS485	
	以太网口	1 个	
	WiFi 模块	无	
	4G 模块	有	
电源	输入电源	24V DC（12-28V DC）	
	功耗	小于 8W	
规格	外壳材质	金属铝外壳	
	外形尺寸（W*H*D）	81*64.0*24.0mm	
	重量（KG）	0.165	
操作环境	耐震动	符合 IEC61131-2 标准	
	存储环境温度	-20℃-70℃	
	使用环境温度	-10℃-55℃	
	使用环境湿度	10-90%RH（无凝露）	
CE 认证		CE 认证	
FCC 认证		FCC ClassA 认证	
软件功能	物联网服务 （选配）	实时数据监控点数	50 个
		报警数据监控点数	20 个
		历史数据监控点数	30 个
		历史数据保存天数/存储量	60 天/100 万条
	普通透传		支持
	VPN 透传		支持
	边缘计算		支持
	API 接口		支持
	固件、驱动远程升级		支持
	配置的导入导出		不支持
	掉线续传		支持
	定位功能		基站定位
	大屏显示		支持
HDMI 显示		不支持	