

## 维控慧盒 E 系列:V-BOX E-4G/E-4G-L

### 特色功能:


存储容量: 128MB Flash、64MB RAM

接口类型: 1 个以太网口; 串口 COM1:RS232, RS422/RS485; 支持 4G 模块

数据监控: 实时数据监控点 250 个, 报警数据监控点 100 个, 历史数据监控点 50 个。

特色功能: 支持边缘计算, 支持 VPN 远程穿透、普通穿透。

### 尺寸安装图:

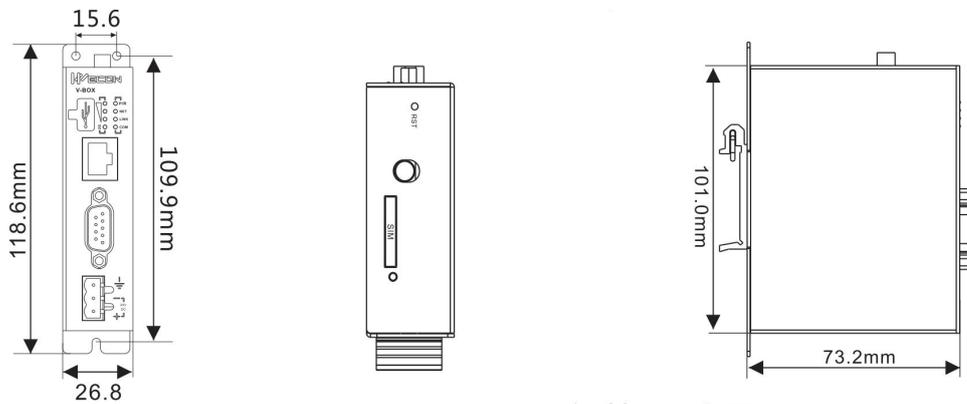

V-BOX E-00/ E-4G 安装尺寸图

## 产品参数表见下表：

项目	参数	
CPU	单核处理器	
存储器	Flash	128MB
	内存 (RAM)	64MB
	SD 卡存储	不支持
I/O 接口	USB	OTG: USB HOST/USB DEVICE
	串行接口	COM1: RS232, RS422/RS485
	以太网口	1 个
	WIFI 模块	无
	4G 模块	4G 全网通
电源	输入电源	24V DC (12~28V DC)
	功耗	小于 10W
规格	外壳材质	冷轧板
	外形尺寸 (W*H*D)	101.0*73.2*26.8mm
	壁挂安装孔尺寸	110.0*15.6mm
	重量 (KG)	0.26
操作环境	耐震动	符合 IEC61131-2 标准
	存储环境温度	-20°C~70°C
	使用环境温度	-10°C~60°C
	使用环境湿度	10~90%RH (无凝露)
CE 认证	CE 认证标准	
FCC 认证	FCC Class A 认证	
实时数据监控点数	250 个	
报警数据监控点数	100 个	
历史数据监控点数	50 个	
历史数据保存天数/存储量	90 天/100 万条	
普通透传	支持	
WVPN 透传	无	
边缘计算	支持	
API 接口	支持	
云组态	支持	
固件、驱动远程升级	支持	
配置的导入导出	支持	
掉线续传	支持	
定位功能	基站定位	