

维控慧盒 L 系列:V-BOX L-WF

特色功能:


存储容量：128MB Flash、64MB RAM

接口类型：1 个以太网口；串口 COM1:RS232/RS485；支持 WIFI 模块。

数据监控：实时数据监控点 100 个，报警数据监控点 30 个，历史数据监控点 20 个。

特色功能：支持 API 接口，支持 VPN 远程穿透、普通穿透。

尺寸安装图:

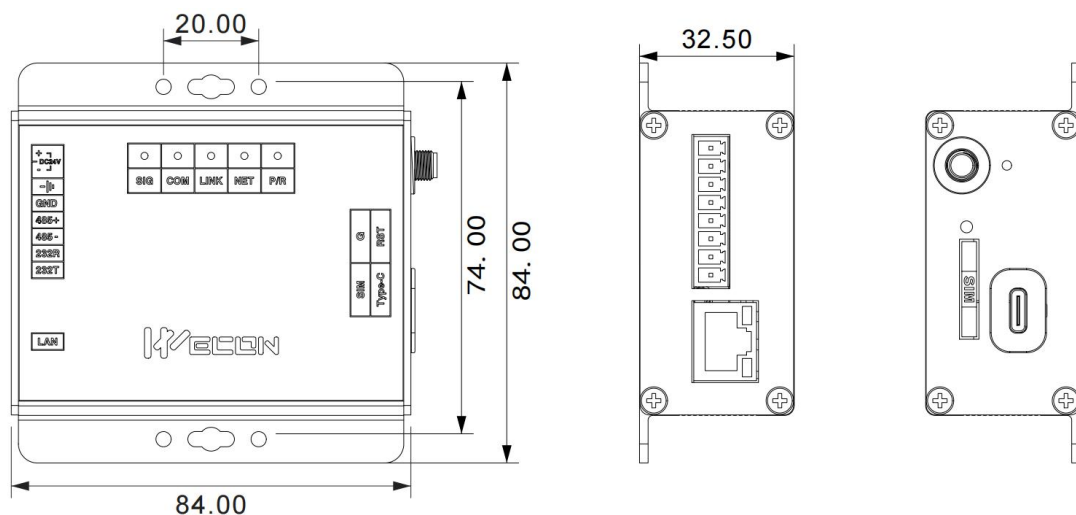

L-00 / L-WF / L-G 安装尺寸图

产品参数表见下表：

项目			参数
CPU			四核高性能处理器
存储器	Flash		128MB
	内存（RAM）		64MB
	SD 卡存储		不支持
I/O 接口	USB		USB Type-C 2.0 x 1 无隔离
	串行接口		COM1:RS232/RS485
	以太网口		1 个
	WIFI 模块		有
	4G 模块		无
电源	输入电源		24V DC（12~28V DC）
	功耗		小于 8W
规格	外壳材质		金属铝外壳
	外形尺寸（W*H*D）		84.0*84.0*32.5mm
	壁挂安装孔尺寸		无
	重量（KG）		0.165
操作环境	耐震动		符合 IEC61131-2 标准
	存储环境温度		-20℃~70℃
	使用环境温度		-10℃~55℃
	使用环境湿度		10~90%RH（无冷凝）
CE 认证			CE 认证标准
FCC 认证			FCC Class A 认证
软件功能	物联网服务 (选配)	实时数据监控点数	100 个
		报警数据监控点数	30 个
		历史数据监控点数	20 个
		历史数据保存天数/存储量	60 天/50 万条
	普通透传		支持
	WVPN 透传		支持
	边缘计算		选配
	API 接口		支持
	云组态		不支持
	驱动支持		维控全系列 PLC、Modus 协议、 西门子除标签协议之外的协议
	固件、驱动远程升级		支持
	配置的导入导出		支持
	掉线续传		支持
	定位功能		无