

# 维控 PLC LX5V 系列: INDEV-3624MT


## 特色功能:

高速 I0: 8 路 150kHz 单相输入、8 路 100kHz 双相输入, 8 路 200kHz 输出  
通讯口: 2 路 RS485 串口、支持 1 个 BD 板扩展、以太网口 (选配型号)  
36 入 24 出, 支持扩展模块连接。

## 尺寸安装图:

### 《DIN 导轨安装方式》

直接安装在 DIN46277(宽 35mm)导轨上即可。卸下主机时, 从下方轻轻拉出 IN 导轨安装用卡扣。

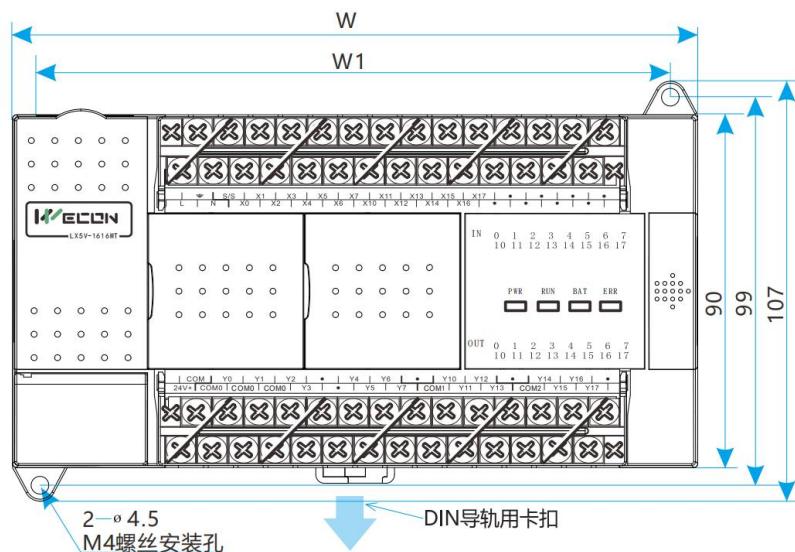

## 产品参数表见下表:

项目	INDEV-3624MT
执行方式	循环扫描 / 中断方式
编程方式	指令表 / 梯形图
指令种类	基本指令: 29 / 应用指令: 170
执行时间	基本指令 0.01-0.03 $\mu$ s
程序容量	512KB/384KB (以太网型)
下载和监控	编程电缆线 (串口型) / Micro USB/以太网
以太网	100M 以太网 (选配)
高速脉冲输出	晶体管型 8 路 / 200K

高速计数器中断	100 路
定时中断	100 路, 支持 0.1ms 中断
外部输入中断	X0-X7 同时支持上升沿, 下降沿
高速输入单相	8 路 150K Hz
高速输入 AB 相	8 路 100K Hz 支持 2, 4 倍频
掉电保存功能	可通过软件调整
存储介质	Flash
数字滤波	对所有输入端进行数字滤波
串口通讯	RS422/RS485, RS485
环境温度	工作温度: 0~55°C / 保存温度: -20~70°C
环境湿度	35~85%RH (无凝露)
耐冲击	符合 JIS C 0040 标准
耐噪声	符合 IEC61000-4-4 和 GB/T 17626.4: 噪声电压幅值 1KVP-P、10 μs 脉宽、0.3S 周期、边沿 5ns; 持续作用 1 分钟。
USB 供电	升级固件, 下载梯形图