

80法兰

伺服电机 (SERVO MOTOR)

产品图



产品参数


电源电压	法兰	极对数	惯量等级	电机型号	电源电压	功率 kW	额定转速 rpm	额定转矩 N*m	额定电流 A	允许过载倍数
220V	80	5	中惯量	WD80M-07530S-□□□	220V	0.75	3000	2.39	4.4	3
				WD80M-10030S-□□□	220V	1	3000	3.18	5.8	3
				WD80M-10025S-□□□	220V	1	2500	3.82	4.6	3
			高惯量	WD80H-07530S-□□□	220V	0.75	3000	2.39	4.8	3
				WD80H-10030S-□□□	220V	1	3000	3.2	4.8	3
				WD80H-10025S-□□□	220V	1	2500	3.82	4.8	3
				WD80H-10020S-□□□	220V	1	2000	4.77	4.8	3
		4	中惯量	WE80M-07530S-□□□	220V	0.75	3000	2.39	3	3
				WE80M-10025S-□□□	220V	1	2500	4	4.4	3
				WE80M-11030S-□□□	220V	1.1	3000	3.5	4.5	3
				WE80M-12030S-□□□	220V	1.2	3000	4	4.5	3

(单位: mm, 误差范围±0.5mm)

80 法兰伺服电机安装尺寸图


WD 系列

【中惯量】常规系列

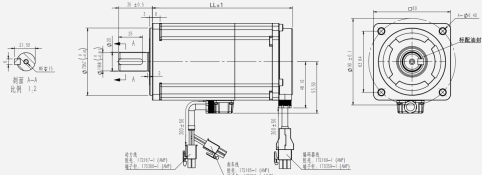


额定转矩 N*m	2.39	3.18	3.82
LL【不带抱闸】mm	98.5	111.5	113
LL【带抱闸】mm	132.5	145.5	-

【中惯量】L2 系列




额定转矩 N*m	2.39	3.18
LL【不带抱闸】mm	96.5	109.5
LL【带抱闸】mm	130.5	143.5

【高惯量】常规系列

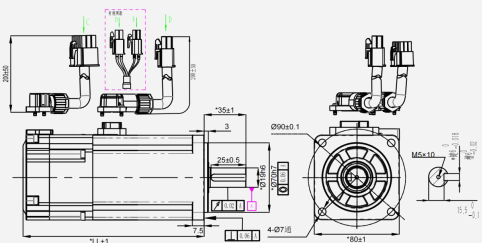

额定转矩 N*m	2.39	3.2	3.82	4.77
LL【不带抱闸】mm	106	120	120	133
LL【带抱闸】mm	140	154	154	167


【高惯量】L2 系列

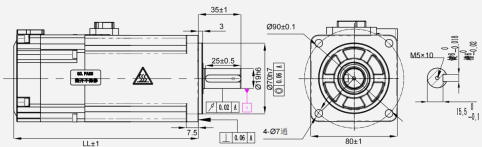

额定转矩 N*m	2.39	3.2	3.82	4.77
LL【不带抱闸】mm	106	120	120	133
LL【带抱闸】mm	140	154	154	167

WE 系列

【中惯量】

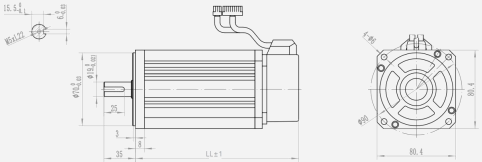

额定转矩 N*m	2.39	3.5	4
LL【不带抱闸】mm	151	179	191
LL【带抱闸】mm	193	221	233

福建富昌维控电子科技股份有限公司

福州市马尾区江滨东大道58号维控科技园
 网站: www.we-con.com.cn

Email: information@we-con.com.cn
 电话: 400-799-8189



公众号



抖音号



企业微信