

维控 PI 系列 4.3 寸通用人机界面 PI3041ig-ind(N)

特色功能：

主板规格：四核高性能处理器，搭配 Flash 128M/RAM 128M 内存组合。


显示：4.3 英寸、分辨率：480*272。

接口：COM1：RS232, RS422/RS485, RS485、双以太网口。

下载方式：数据线下载+U 盘下载+局域网下载+远程下载。

尺寸安装图：

单位: mm, 误差范围 ± 0.5 mm

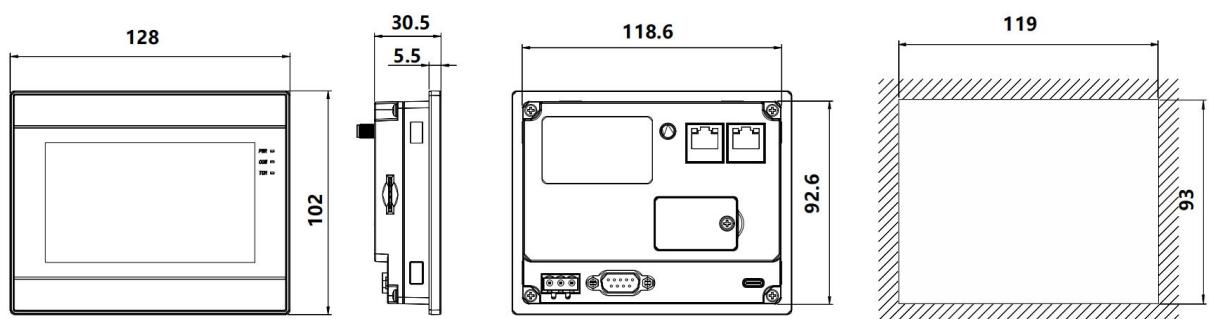

产品规格参数请见下表：

项目	参数	
CPU	四核高性能处理器	
触摸屏	电阻式	
显示	显示器	4.3 英寸
	分辨率	480*272
	液晶亮度	300 cd/m ²
	背光类型	LED
	背光寿命 (半)	大于 20,000 小时
存储器	Flash	128MB
	内存 (RAM)	128MB
	SD 卡存储	无
I/O 接口	USB	USB Device: USB Type-C 2.0 x 1 无隔离
	串行接口	1 个串口
		RS232, RS422/RS4485(二合一), RS485
	以太网	双以太网口
	4G/WIFI 模	选配
万年历		内置
电源规格	输入电源	24V DC (12~28V DC)
	功耗	小于 8W
	电源隔离	无
结构规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS (阻燃级别)
	外形尺寸	128.2*102.2*30.5mm
	开孔尺寸	119.0*93.0mm
	重量	0.26KG
操作环境	防护等级	面板符合 IP65
	存储环境温度	-20°C~70°C
	使用环境温度	-10°C~55°C
	使用环境湿度	10 ~ 90% RH (无凝露)
	耐震动	10 ~ 25 Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
CE 认证		符合 CE 认证标准
软件		高阶版软件
软件功能	物联网服务 (选配)	实时数据监控点数 100 个
		报警数据监控点数 20 个
		历史数据监控点数 50 个
		历史数据保存天数: 60 天/100 万条
	普通透传	有
	VPN 透传	选配