

# 维控 PI 系列 3.5 寸高清人机界面 PI3035ie-ind

## 特色功能：


主板规格：四核高性能处理器，搭配 Flash 128M/RAM 64M 内存组合。

显示：3.5 英寸、分辨率：320\*240。

接口：COM1：RS232，RS422/RS485。

下载方式：数据线下载+U 盘下载。

## 尺寸安装图：

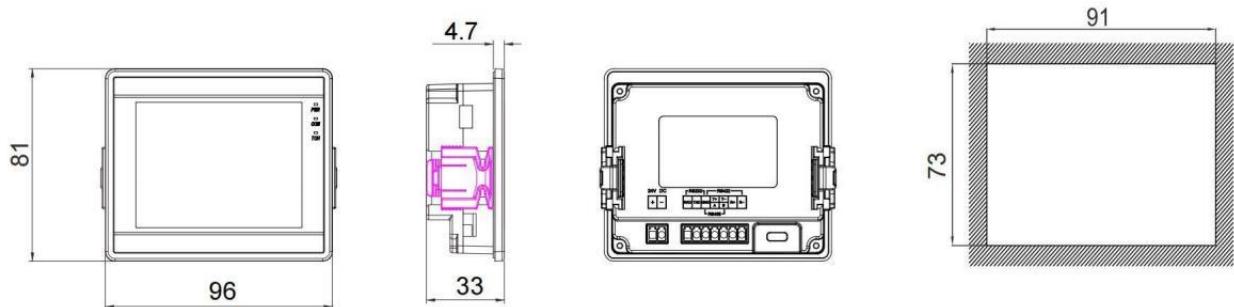

## 产品参数表见下表：

项目	参数	
CPU	四核高性能处理器	
触摸屏	电阻式	
显示	显示器	3.5 英寸
	分辨率	320*240
	液晶亮度	300cd/m <sup>2</sup>
	背光类型	LED
	背光寿命（半衰期）	大于 20,000 小时
存储器	Flash	128MB
	内存(RAM)	64MB
	SD 卡槽	无
I/O 接口	USB	Micro-USB: USB 2.0 × 1 (可通过 USB 供电, 下载镜像及工程)
	串行接口	1 个串口 (7 芯端子) RS232, RS422/RS485 (二合一)
	以太网	无
	CAN	无
	HDMI 接口	无
万年历		内置
电源规格	输入电源	24V DC(12~28V DC)
	功耗	小于 5W
	电源隔离	无
结构规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS (阻燃级别)
	外形尺寸 (W*H*D)	96.0*81.0*33.0mm
	开孔尺寸 (W*H)	91.0*73.0 mm
	重量	0.14KG
操作环境	防护等级	面板符合 IP65
	存储环境温度	-20 °C ~ 70 °C
	使用环境温度	-10 °C ~ 55 °C
	使用环境湿度	10~90%RH (无冷凝)
	耐震动	10~25Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
CE 认证		符合 CE 认证标准
软件		高阶版软件
远程控制		无