

# 维控 PI 系列 4.3 寸通用人机界面 PI3043ie-ind

## 特色功能：


主板规格：四核高性能处理器，搭配 Flash 128M/RAM 64M 内存组合。

显示：4.3 英寸、分辨率：480\*272。

接口：COM1：RS232，RS422/RS485。

下载方式：数据线下载+U 盘下载。

## 尺寸安装图：

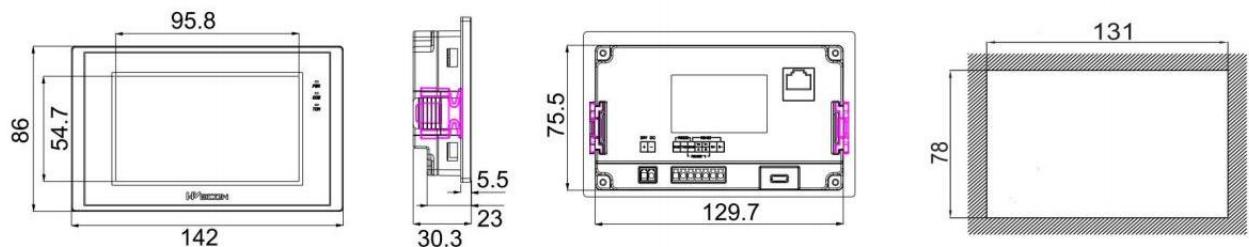

## 产品参数表见下表：

项目/型号	PI3043ie-ind	PI3043ie-indS-N	PI3043ie-indT
CPU	四核高性能处理器		
触摸屏	电阻式		
显示	显示器	4.3 英寸	4.3 英寸
	分辨率	480*272	480*272
	液晶亮度	300cd/m <sup>2</sup>	
	背光类型	LED	
	背光寿命 (半衰期)	大于 20,000 小时	
存储器	Flash	128 MB	
	内存 (RAM)	64MB	
	SD 卡槽	无	
I/O 接口	USB	Micro-USB: USB 2.0 x 1 (可通过 USB 供电, 下载镜像及工程)	
	串行接口	一个串口 (7 芯端子)	一个串口 (9 芯端子)
		RS232, RS422/RS485 (二合一)	RS232, RS422/RS485 (二合一), RS485
	以太网	无	有
	CAN	无	
电源	HDMI 接口	无	
	万年历	内置	
	输入电源	24V DC (12~28V DC)	
	功耗	小于 5W	
	电源隔离	无	
规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS (阻燃级别)	
	外形尺寸	142.0*86.0*30.3mm	142.0*86.0*38.9mm
	开孔尺寸	131.0*78.0mm	131.0*79.0mm
	重量	0.19KG	0.21KG
操作环境	防护等级	面板符合 IP65	
	存储环境温	-20 °C ~ 70 °C	
	使用环境温	-10 °C ~ 55 °C	
	使用环境湿	10~90%RH (无冷凝)	
	耐震动	10~25 Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)	
CE 认证		符合 CE 认证标准	
软件		高阶版软件	
远程控制		无	