

维控慧盒 E 系列:V-BOX E-00-ind

特色功能:


存储容量: 128MB Flash、64MB RAM。

接口类型: 1 个以太网口; 串口 COM1:RS232, RS422/RS485。

数据监控: 实时数据监控点 200 个, 报警数据监控点 50 个, 历史数据监控点 20 个。

特色功能: 支持 API 接口, 支持 VPN 远程穿透、普通穿透。

尺寸安装图:

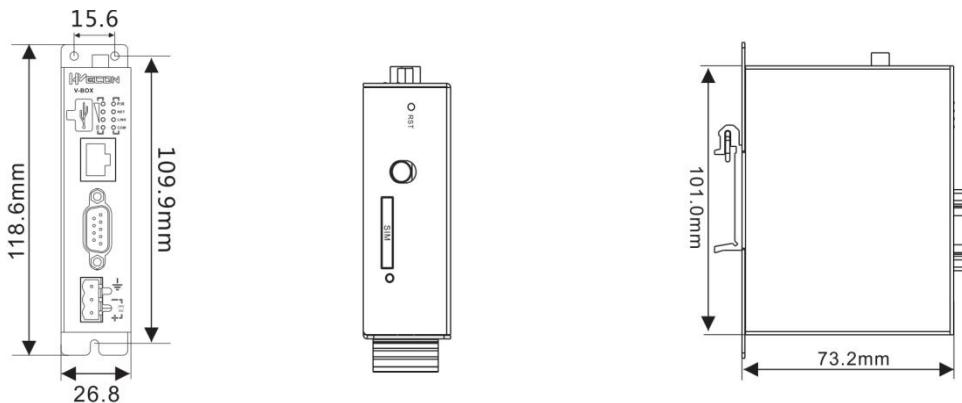

产品参数表见下表:

项目	参数	
CPU	ARM9	
存储器	Flash	128MB
	内存 (RAM)	64MB
	SD 卡存储	无
I/O 接口	USB	OTG: USB HOST/USB DEVICE
	串行接口	COM1: RS232, RS422/RS485

	以太网口	1 个
	WIFI 模块	无
	4G 模块	无
电源	输入电源	24V DC (12~28V DC)
	功耗	小于 10W
规格	外壳材质	冷轧板
	外形尺寸 (W*H*D)	101.0*73.2*26.8mm
	壁挂安装孔尺寸	110.0*15.6mm
	重量 (KG)	0.26
操作环境	耐震动	符合 IEC61131-2 标准
	存储环境温度	-20°C~70°C
	使用环境温度	-10°C~60°C
	使用环境湿度	10~90%RH (无凝露)
	CE 认证	CE 认证标准
	FCC 认证	FCC Class A 认证
	实时数据监控点数	200 个
	报警数据监控点数	50 个
	历史数据监控点数	20 个
	历史数据保存天数/存储量	60 天/100 万
	普通透传	支持
	WVPN 透传	无
	边缘计算	无
	API 接口	支持
	云组态	支持
	固件、驱动远程升级	支持
	配置的导入导出	支持
	掉线续传	支持
	定位功能	无