

维控慧盒 E 系列:V-BOX E-4G-ind/E-4G-L-ind

特色功能：


存储容量：128MB Flash、64MB RAM

接口类型：1 个以太网口；串口 COM1:RS232，RS422/RS485；支持 4G 模块

数据监控：实时数据监控点 250 个，报警数据监控点 100 个，历史数据监控点 50 个。

特色功能：支持边缘计算，支持 VPN 远程穿透、普通穿透。

尺寸安装图：

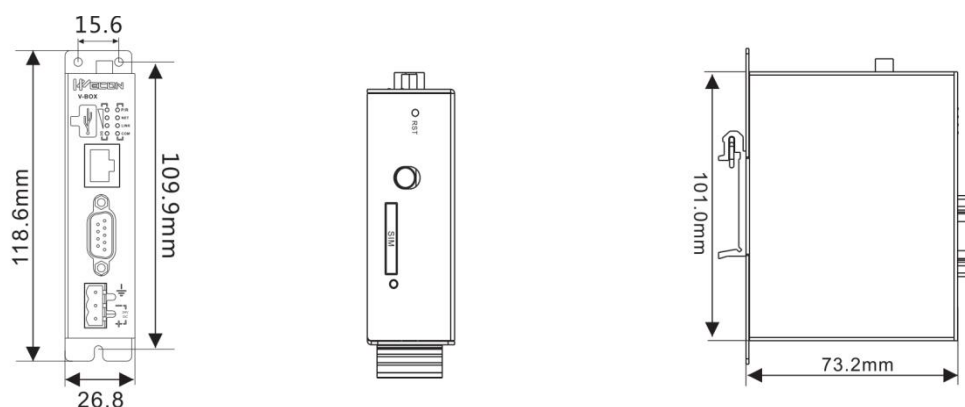

产品参数表见下表：

项目		参数
CPU		ARM9
存储器	Flash	128MB
	内存（RAM）	64MB
	SD 卡存储	不支持
I/O	USB	OTG: USB HOST/USB DEVICE
接口	串行接口	COM1: RS232, RS422/RS485

	以太网口	1 个
	WIFI 模块	无
	4G 模块	4G 全网通
电源	输入电源	24V DC (12~28V DC)
	功耗	小于 10W
规格	外壳材质	冷轧板
	外形尺寸 (W*H*D)	101.0*73.2*26.8mm
	壁挂安装孔尺寸	110.0*15.6mm
	重量 (KG)	0.26
操作 环境	耐震动	符合 IEC61131-2 标准
	存储环境温度	-20℃~70℃
	使用环境温度	-10℃~60℃
	使用环境湿度	10~90%RH (无凝露)
CE 认证		CE 认证标准
FCC 认证		FCC Class A 认证
实时数据监控点数		250 个
报警数据监控点数		100 个
历史数据监控点数		50 个
历史数据保存天数/存储量		90 天/100 万条
普通透传		支持
WVPN 透传		无
边缘计算		支持
API 接口		支持
云组态		支持
固件、驱动远程升级		支持
配置的导入导出		支持
掉线续传		支持
定位功能		基站定位