

维控慧盒 H 系列:V-BOX H-AG-ind

特色功能：


存储容量：128MB Flash、128MB RAM

接口类型：3 个以太网口；串口 COM1:RS232，RS422/RS485、COM2：RS485、COM3：RS485；支持 4G 全球通模块

数据监控：实时数据监控点 600 个，报警数据监控点 300 个，历史数据监控点 100 个。

特色功能：支持边缘计算，支持 VPN/普通穿透，支持配置导入导出。

尺寸安装图：

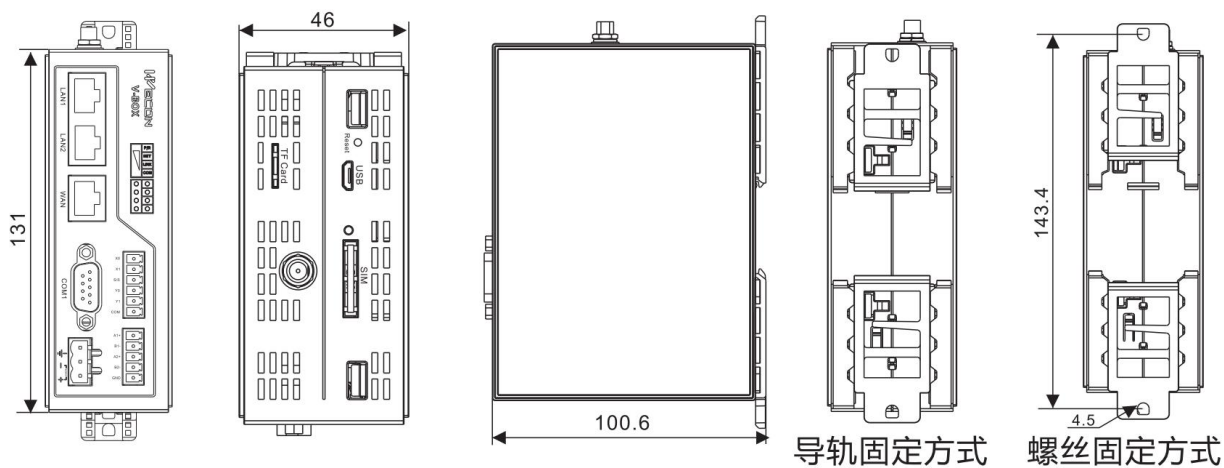

产品参数表见下表：

项目		参数
CPU		CortexA7
存储器	Flash	128MB
	内存（RAM）	128MB
I/O 接口	USB	Host/Device: USB OTG 自动切换: MICROUSB 接口
	串行接口	COM1: RS232, RS422/RS485
		两路扩展串口 RS485（端子台）
		【COM2: RS485, COM3: RS485】
	以太网口	3 个
	WIFI 模块	无

	4G 模块		全球通
	I/O		两路继电器输出，两路带光耦隔离输入
电源	输入电源		24V DC（12~28V DC）
	功耗		小于 10W
规格	外壳材质		工程塑料 PC+ABS（阻燃级别）
	外形尺寸（W*H*D）		131.0*100.5*46.0mm
	重量（KG）		0.3
操作环境	耐震动		符合 IEC61131-2 标准
	存储环境温度		-20℃~70℃
	使用环境温度		-10℃~60℃
	使用环境湿度		10~90%RH（无凝露）
CE 认证			CE 认证标准
FCC 认证			FCC Class A 认证
软件功能	物联网服务 （选配）	实时数据监控点数	600 个
		报警数据监控点数	300 个
		历史数据监控点数	100 个
		历史数据保存天数/存储量	180 天/100 万条
	普通透传		支持
	WVPN 透传		支持
	边缘计算		支持
	API 接口		支持
	固件、驱动远程升级		支持
	配置的导入导出		支持
	掉线续传		支持
	定位功能		基站定位