

维控慧盒 RE 系列:V-BOX RE-00-ind

特色功能：


存储容量：128MB Flash、64MB RAM

接口类型：1 个以太网口；串口 COM1:RS232, RS422/RS485。

数据监控：实时数据监控点 100 个，报警数据监控点 20 个，历史数据监控点 50 个。

特色功能：支持 LUA 边缘计算，支持 VPN 远程穿透、普通穿透。

尺寸安装图：

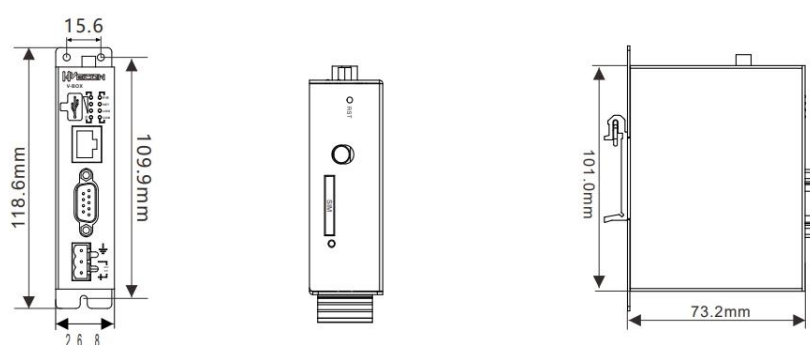

产品参数表见下表：

项目		参数
CPU		四核高性能处理器
存储器	Flash	128MB
	内存 (RAM)	64MB
	SD 卡存储	不支持
I/O 接口	USB	OTG:USB HOST/USB DEVICE
	串行接口	COM1:RS232, RS422/RS485
	以太网口	1 个
	WiFi 模块	无
	4G 模块	无
电源	输入电源	24V DC (12-28V DC)
	功耗	小于 10W
规格	外壳材质	冷轧板

	外形尺寸 (W*H*D)		101.0*73.2*26.8mm
	重量 (KG)		0.26
操作环境	耐震动		符合 IEC61131-2 标准
	存储环境温度		-20℃-70℃
	使用环境温度		-10℃-60℃
	使用环境湿度		10-90%RH（无凝露）
CE 认证			CE 认证
FCC 认证			FCC ClassA 认证
软件功能	物联网服务 (选配)	实时数据监控点数	100 个
		报警数据监控点数	20 个
		历史数据监控点数	50 个
		历史数据保存天数/存储量	60 天/100 万条
		普通透传	支持
		VPN 透传	支持
		边缘计算	支持
		API 接口	支持
		固件、驱动远程升级	不支持
		配置的导入导出	不支持
		掉线续传	支持
		定位功能	无
		大屏显示	支持
HDMI 显示			不支持