

# 维控慧盒 RH 系列:V-BOX RH-WG-LA-ind

## 特色功能：


存储容量：4GB emmc、1GB RAM。

接口类型：2 个以太网口；1 个 HDMI 接口；串口 COM1:RS232, RS422/RS485、COM2: RS485；两路继电器输出，两路带光耦隔离输入；支持 WiFi 模块，同时支持 4G 模块。

数据监控：实时数据监控点 300 个，报警数据监控点 200 个，历史数据监控点 100 个。

特色功能：支持 LUA 边缘计算，支持 VPN 远程穿透，支持 API 接口。通讯协议支持大型 PLC 的标签协议：基恩士 KV-8000/KV-X 系列、汇川 easy、H5U、西门子 S7-1200/1500、欧姆龙 NX/NJ 系列、AB、codesys 等

## 尺寸安装图：

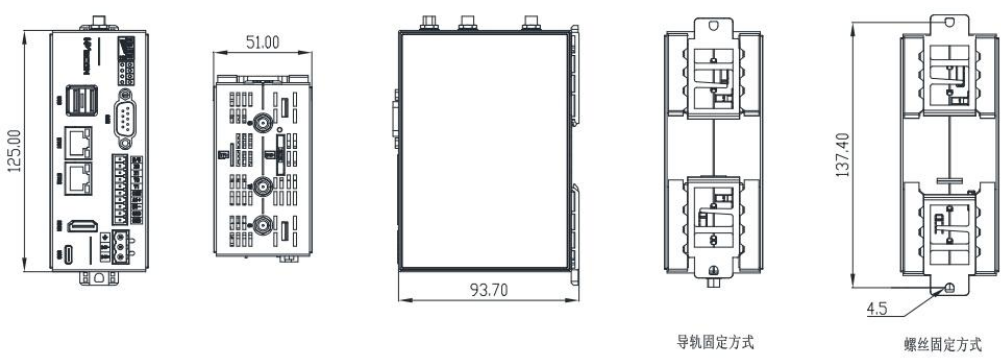

## 产品参数表见下表：

项目		参数
CPU		四核高性能处理器
存储器	Flash	4GB
	内存（RAM）	1GB
	SD 卡存储	支持
I/O 接口	USB	USB HOST：USB2.0×2； USB Device：type-C 2.0×1（不支持供电下载）
	串行接口	COM1：RS232, RS422/RS485 1 路扩展串口（端子台）【COM2：RS485】
	以太网口	2 个
	WiFi 模块	有
	4G 模块	4G 全网通
电源	输入电源	24V DC（12-28V DC）

		功耗	小于 10W
规格	外壳材质		工程塑料 PC+AB5（阻燃级别）
	外形尺寸（W*H*D）		125.0*93.7*51.0mm
	重量（KG）		0.30
	耐震动		符合 IEC61131-2 标准
操作环境	存储环境温度		-20℃-70℃
	使用环境温度		-10℃-60℃
	使用环境湿度		10-90%RH（无凝露）
		CE 认证	CE 认证
		FCC 认证	FCC ClassA 认证
软件功能	物联网服务 （选配）	实时数据监控点数	300 个
		报警数据监控点数	200 个
		历史数据监控点数	100 个
		历史数据保存天数/存储量	60 天/100 万条
	普通透传		支持
	VPN 透传		支持
	边缘计算		支持
	API 接口		支持
	标签协议支持		支持维控 INDFV/INDAC60 和大型 PLC, 不支持数控机床,
	固件、驱动远程升级		支持
	配置的导入导出		不支持
	掉线续传		支持
	定位功能		基站定位
	大屏显示		支持
		HDMI 显示	支持