

# 维控 PLC INDCV 系列：INDCV-0806MT/MR


## 特色功能：

高速 I/O: 2 路 200kHz 单相输入、1 路 100kHz 双相输入，2 路 100kHz 输出

通讯口: 1 路 RS485 串口、支持 1 个 BD 板扩展

8 入 6 出，不支持连接扩展模块。

## 尺寸安装图：

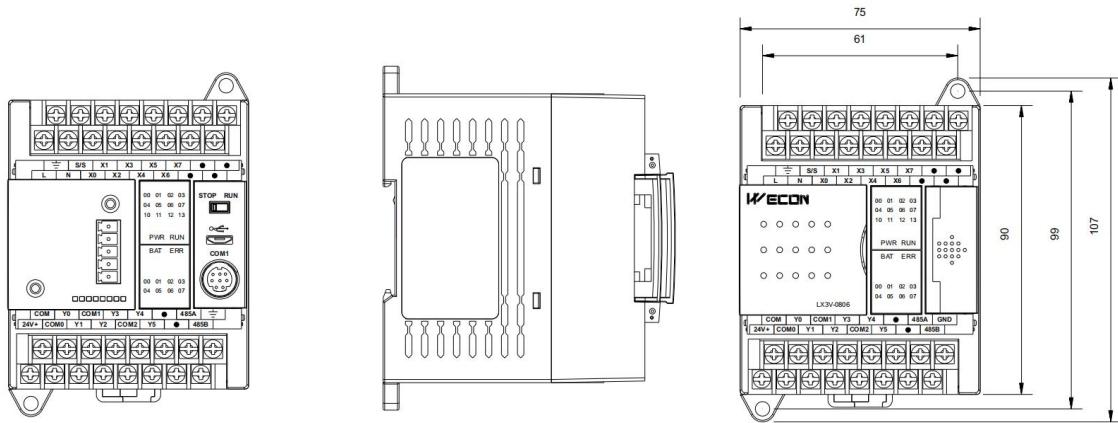

## 产品参数表见下表：

INDCV 主机型号	输入/输出点数	输出类型	物理尺寸 (mm)	高速计数	高速输出	RS485 串口	BD 板	扩展模块	电源类型
INDCV-0806MT-A1 (D1)	08/06	晶体管	75x107x87	2	2	1	1	否	AC (DC)
INDCV-0806MR-A1 (D1)	08/06	继电器	75x107x87	2	0	1	1	否	AC (DC)
INDCV-0806MT-A2 (D2)	08/06	晶体管	75x107x87	2	2	1	1	否	AC (DC)
INDCV-0806MR-A2 (D2)	08/06	继电器	75x107x87	2	0	1	1	否	AC (DC)

项目	INDCV-0806MT/MR
执行方式	循环扫描 / 中断方式
编程方式	指令表 / 梯形图
指令种类	基本指令: 27 / 应用指令: 136+2
执行时间	基本指令: 0.06μs /应用指令: 1~10μs
程序容量	16K 步
下载和监控	编程电缆线 (串口型) /Micro USB
高速脉冲输出	晶体管型 : 2 路 (扩展型 4 路) / 继电器型: 无 (扩展型 2 路)
高速计数器中断	6 路
定时中断	3 路
高速输入单相	2 路 200K Hz ; 4 路 5KHz
高速输入 AB 相	1 路 100K Hz 支持 1, 2,4 倍频, 1 路 5K Hz 支持 1, 2,4 倍频
掉电保存功能	可通过软件调整
存储介质	Flash
数字滤波	对所有输入端进行数字滤波
串口通讯	RS422/RS485, RS485
环境温度	工作温度: 0~55°C / 保存温度: -20~70°C
环境湿度	35~85%RH (无凝露)
耐冲击	符合 JIS C 0040 标准
耐噪声	符合 IEC61000-4-4 和 GB/T 17626.4: 噪声电压幅值 1KVP-P、10μs 脉宽、0.3S 周期、边沿 5ns; 持续作用 1 分钟。