

维控 PLC INDCV 系列： INDCV-1616MT/MR


特色功能：

高速 IO：2 路 200kHz 单相输入、1 路 100kHz 双相输入，2 路 100kHz 输出（4 路选配型号）

通讯口：2 路 RS485 串口、支持 2 个 BD 板扩展

16 入 16 出，支持连接扩展模块。

尺寸安装图：

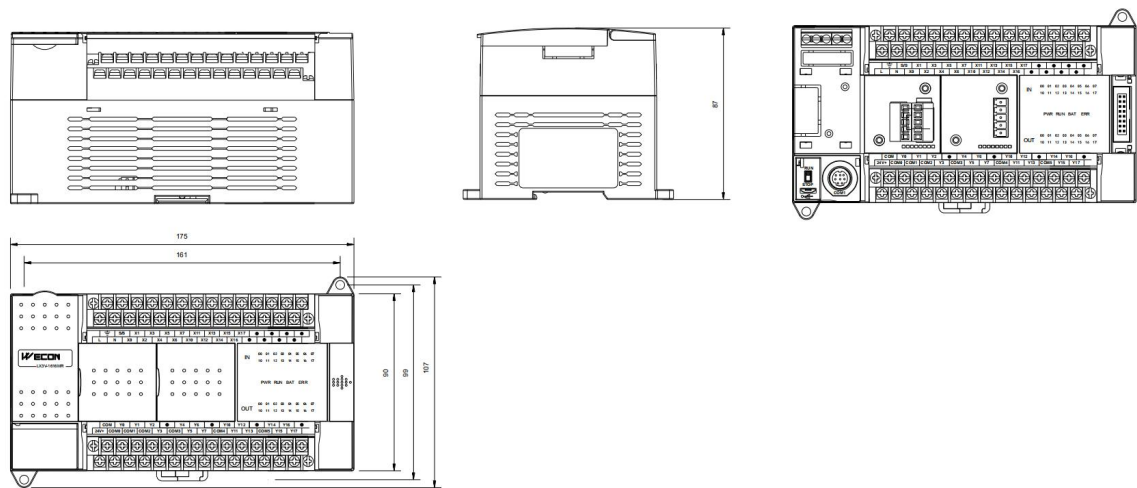

产品参数表见下表：

INDCV 主机型号	输入/输出 点数	输出类 型	物理尺寸 (mm)	高速 计数	高速 输出	RS485 串口	BD 板	扩展 模块	电源类型
INDCV-1616MT-A (D)	16/16	晶体管	175x107x87	2	2	2	2	是	AC (DC)
INDCV-1616MR-A (D)	16/16	继电器	175x107x87	2	0	2	2	是	AC (DC)

INDCV-1616MR2H-A (D)	16/16	混合型	175x107x87	2	2	2	2	是	AC (DC)
INDCV-1616MT4H-A (D)	16/16	晶体管	175x107x87	2	4	2	2	是	AC (DC)

项目	INDCV-1616MT/MR
执行方式	循环扫描 / 中断方式
编程方式	指令表 / 梯形图
指令种类	基本指令： 27 / 应用指令： 136+2
执行时间	基本指令： 0.06μs /应用指令： 1~10μs
程序容量	16K 步
下载和监控	编程电缆线（串口型） /Micro USB
高速脉冲输出	晶体管型： 2 路（扩展型 4 路） / 继电器型： 无（扩展型 2 路）
高速计数器中断	6 路
定时中断	3 路
高速输入单相	2 路 200K Hz ； 4 路 5KHz
高速输入 AB 相	1 路 100K Hz 支持 1, 2,4 倍频 1 路 5K Hz 支持 1, 2,4 倍频
掉电保存功能	可通过软件调整
存储介质	Flash
数字滤波	对所有输入端进行数字滤波
串口通讯	RS422/RS485, RS485
环境温度	工作温度： 0~55℃ / 保存温度： -20~70℃
环境湿度	35~85%RH（无凝露）
耐冲击	符合 JIS C 0040 标准
耐噪声	符合 IEC61000-4-4 和 GB/T 17626.4： 噪声电压幅值 1KVP-P、10μs 脉宽、0.3S 周期、边沿 5ns； 持续作用 1 分钟。