

维控 PLC INDCV 系列：INDCV-2416MT/MR


特色功能：

高速 I/O: 2 路 200kHz 单相输入、1 路 100kHz 双相输入，2 路 100kHz 输出（4 路选配型号）

通讯口: 2 路 RS485 串口、支持 2 个 BD 板扩展

24 入 16 出，支持连接扩展模块。

尺寸安装图：

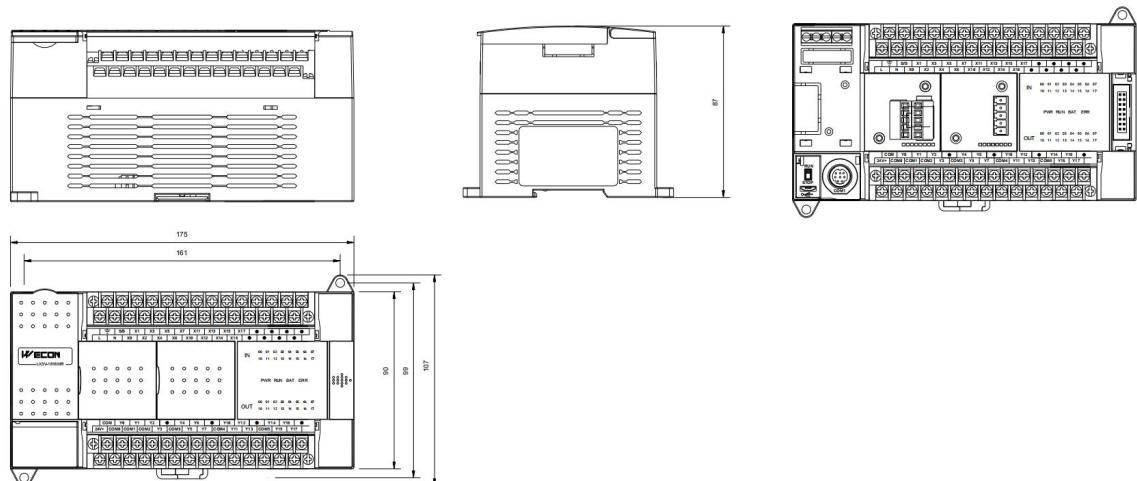

产品参数表见下表：

INDCV 主机型号	输入/输出点数	输出类型	物理尺寸 (mm)	高速计数	高速输出	RS485串口	BD板	扩展模块	电源类型
INDCV-2416MT-A (D)	24/16	晶体管	175x107x87	2	2	2	2	是	AC (DC)
INDCV-2416MR-A (D)	24/16	继电器	175x107x87	2	0	2	2	是	AC (DC)

INDCV-2416MR2H-A (D)	24/16	混合型	175x107x87	2	2	2	2	是	AC (DC)
INDCV-2416MT4H-A (D)	24/16	晶体管	175x107x87	2	4	2	2	是	AC (DC)

项目	INDCV-2416MT/MR
执行方式	循环扫描 / 中断方式
编程方式	指令表 / 梯形图
指令种类	基本指令: 27 / 应用指令: 136+2
执行时间	基本指令: 0.06μs /应用指令: 1~10μs
程序容量	16K 步
下载和监控	编程电缆线 (串口型) /Micro USB
高速脉冲输出	晶体管型 : 2 路 (扩展型 4 路) / 继电器型: 无 (扩展型 2 路)
高速计数器中断	6 路
定时中断	3 路
高速输入单相	2 路 200K Hz ; 4 路 5KHz
高速输入 AB 相	1 路 100K Hz 支持 1, 2,4 倍频 1 路 5K Hz 支持 1, 2,4 倍频
掉电保存功能	可通过软件调整
存储介质	Flash
数字滤波	对所有输入端进行数字滤波
串口通讯	RS422/RS485, RS485
环境温度	工作温度: 0~55°C / 保存温度: -20~70°C
环境湿度	35~85%RH (无凝露)
耐冲击	符合 JIS C 0040 标准
耐噪声	符合 IEC61000-4-4 和 GB/T 17626.4: 噪声电压幅值 1KVP-P、10μs 脉宽、0.3S 周期、边沿 5ns; 持续作用 1 分钟。