

维控慧盒 RH 系列:V-BOX RH-WG

特色功能:


存储容量: 4GB emmc、1GB RAM。

接口类型: 2 个以太网口; 1 个 HDMI 接口; 串口 COM1:RS232, RS422/RS485、COM2: RS485; 两路继电器输出, 两路带光耦隔离输入; 支持 WiFi 模块, 同时支持 4G 模块。

数据监控: 实时数据监控点 300 个, 报警数据监控点 200 个, 历史数据监控点 100 个。

特色功能: 支持 LUA 边缘计算, 支持 VPN 远程穿透, 支持 API 接口。此型号是通用产品, 不支持数控机床, 仅支持维控 LX6V/LX6C 标签协议, 不支持其他大型 PLC 的标签协议。

尺寸安装图:

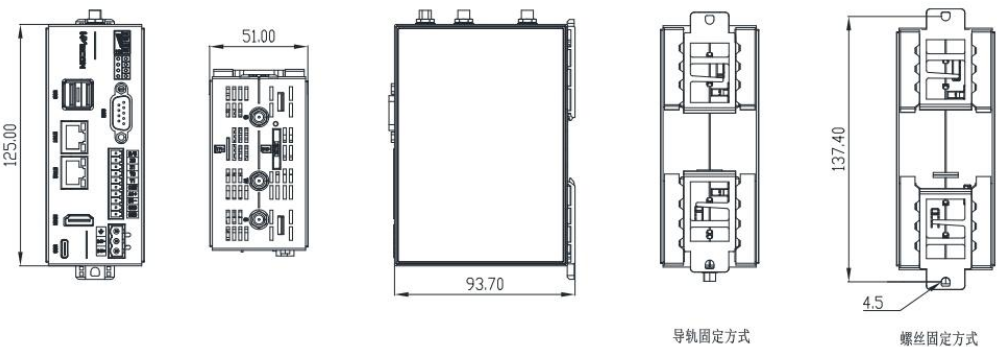

RH-00/RH-W/RH-G/RH-AG/RH-WG 安装尺寸图

产品参数表见下表:

项目		参数
CPU		四核高性能处理器
存储器	Flash	4GB
	内存 (RAM)	1GB
	SD 卡存储	支持
I/O 接口	USB	USB HOST: USB2.0×2; USB Device: type-C 2.0×1 (不支持供电下载)
	串行接口	COM1: RS232, RS422/RS485 1 路扩展串口 (端子台) 【COM2: RS485】
	以太网口	2 个
	WiFi 模块	有
	4G 模块	4G 全网通
电源	输入电源	24V DC (12-28V DC)

		功耗	小于 10W
规格	外壳材质		工程塑料 PC+AB5（阻燃级别）
	外形尺寸（W*H*D）		125.0*93.7*51.0mm
	重量（KG）		0.30
	耐震动		符合 IEC61131-2 标准
操作环境	存储环境温度		-20℃~70℃
	使用环境温度		-10℃~60℃
	使用环境湿度		10~90%RH（无凝露）
		CE 认证	CE 认证
		FCC 认证	FCC ClassA 认证
软件功能	物联网服务 （选配）	实时数据监控点数	300 个
		报警数据监控点数	200 个
		历史数据监控点数	100 个
		历史数据保存天数/存储量	180 天/100 万条
	普通透传		支持
	VPN 透传		支持
	边缘计算		支持
	API 接口		支持
	固件、驱动远程升级		支持
	配置的导入导出		不支持
	掉线续传		支持
	定位功能		基站定位
	大屏显示		支持
		HDMI 显示	支持