

维控 PI 系列 15 寸通用人机界面 PI9150ig (N)

特色功能:

主板规格：四核高性能处理器，搭配 Flash 8G/RAM 2G 内存组合。


显示：15.6 英寸、分辨率：1024*768。

接口：COM1：RS232，RS422/RS485，RS485、双以太网口。

下载方式：数据线下载+U 盘下载+局域网下载+远程下载。

外壳：铝合金材质。

尺寸安装图:

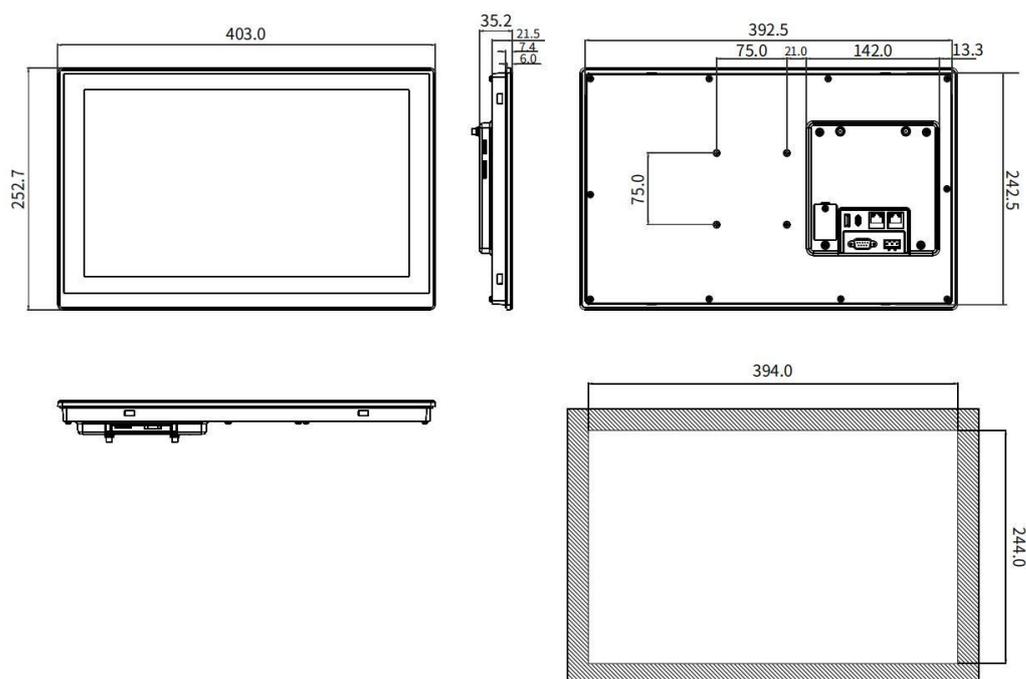

PI9150ig(N) 安装尺寸图

产品规格参数请见下表：

项目		参数
CPU		四核高性能处理器
触摸屏		电阻式
显示	显示器	15.6 英寸
	分辨率	1920*1080
	液晶亮度	250cd/m2
	背光类型	LED
	背光寿命 (半衰期)	大于 30000 小时
存储器	Flash	8GB
	内存 (RAM)	2GB
	SD 卡槽	有(TF 卡)
I/O 接口	USB 接口	USB Host: USB 2.0 x 1 无隔离; USB Device: USB TYPE-C2.0 x 1 无隔离 (两个 USB 口不能同时使用)
	串行接口	1 个物理串口
		RS232, RS422/RS485 (二合一), RS485
	以太网	双网口
4G/WIFI 模块	选配	
万年历		内置
电源规格	输入电源	24V DC (18~28V DC)
	功耗	<15W
	电源隔离	无
结构规格	外壳材质	铝合金面板, 金属外壳+工程塑料 (阻燃级别)
	外形尺寸 (W*H*D)	403.0*252.7*35.2mm
	开孔尺寸 (W*H)	394.0*244.0mm
	重量	2.7kg
操作环境	防护等级	面板符合 IP65
	存储环境温度	-20°C~60°C
	使用环境温度	-0°C~50°C
	使用环境湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)
	耐震动	10 ~ 25 Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
CE 认证		符合 CE 认证标准
FCC 认证		FCC Class A 认证
软件		PI Studio 组态软件
软件功能	物联网服务	实时数据监控点数 500 个
		报警数据监控点数 300 个
		历史数据监控点数 200 个
		历史数据保存天数: 120 天/100 万条
	普通透传	有
	VPN 透传	有
	数据上传	有