

# PI3043ie

## 人机界面 (HMI)

### 主要功能

主板规格：四核高性能处理器，搭配Flash 128M/RAM 64M内存组合。

显示：7英寸、分辨率：800\*480。


接口：COM1：RS232，RS422/RS485。

下载方式：数据线下载+U盘下载。

### 产品图



### 安装尺寸图

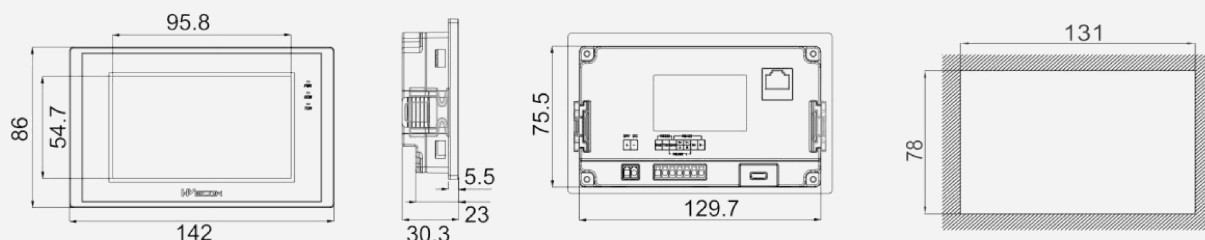

(单位: mm, 误差范围±0.5mm)

项目		参数
CPU		四核高性能处理器
触摸屏		电阻式
显示	显示器	4.3 英寸
	分辨率	480*272
	液晶亮度	300cd/m <sup>2</sup>
	背光类型	LED
	背光寿命 (半衰期)	大于 20,000 小时
存储器	Flash	128 MB
	内存 (RAM)	64MB
	SD 卡槽	无
I/O 接口	USB	Mirco-USB: USB 2.0 x 1 (可通过 USB 供电, 下载镜像及工程)
	串行接口	一个串口 (7 芯端子)
		RS232,RS422/RS485 (二合一)
	以太网	无
	CAN	无
HDMI 接口	无	
万年历		内置
电源	输入电源	24V DC(12~28V DC)
	功耗	小于 5W
	电源隔离	无
规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS (阻燃级别)
	外形尺寸	142.0*86.0*30.3mm
	开孔尺寸	131.0*78.0mm
	重量	0.19KG
操作环境	防护等级	面板符合 IP65
	存储环境温	-20°C~70°C
	使用环境温	-10°C~55°C
	使用环境湿	10~90%RH (无冷凝)
	耐震动	10~25 Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
CE 认证		符合 CE 认证标准
软件		PI Studio 组态软件
远程控制		无

福建富昌维控电子科技股份有限公司

福州市马尾区江滨东大道58号维控科技园  
网站: www.we-con.com.cn

Email: information@we-con.com.cn  
电话: 400-799-8189



公众号



抖音号



企业微信