

PI3102i

人机界面 (HMI)

主要功能

主板规格：高性能处理器，搭配Flash 128M/RAM 128M内存组合。

显示：10.1英寸、分辨率：1024*600。


接口：COM1：RS232，RS422/RS485。（可选配多种接口）

下载方式：数据线下载+U盘下载+局域网下载。

产品图



安装尺寸图

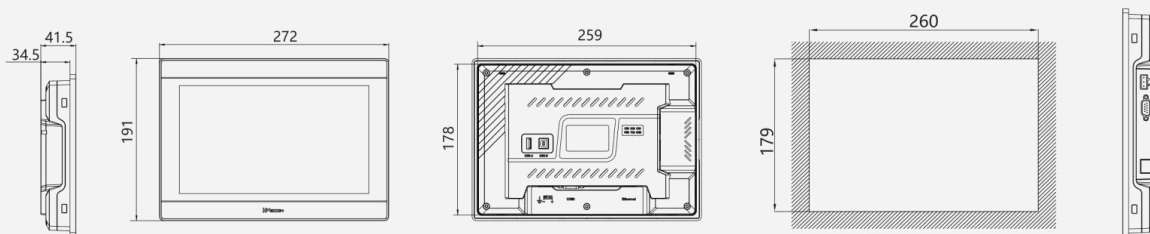

(单位: mm, 误差范围±0.5mm)

项目		参数
CPU		高性能处理器
触摸屏		电阻式
显示	显示器	10.1 英寸
	分辨率	1024 x 600
	液晶亮度	350cd/m ²
	背光类型	LED
	背光寿命 (半衰期)	大于 20,000 小时
存储器	FLASH	128MB
	内存 (RAM)	128MB
	SD 卡槽	无
	RTC	实时时钟
I/O 接口	USB 接口	USB Host: USB 2.0x1; USB Client:USB 2.0x1
	串行接口	1 个物理串口
		RS232, RS422/RS485 (二合一, iS机型额外增加1个RS485)
	以太网	有
CAN	无	
万年历		内置
电源规格	输入电源	24V DC (12~28V DC)
	功耗	小于 10W
	电源隔离	无
结构规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS (阻燃级别)
	外形尺寸 (W*H*D)	272.0*191.0*41.5 mm
	开孔尺寸 (W*H)	260.0*179.0 mm
	重量 (KG)	1.00
操作环境	防护等级	面板符合 IP65
	存储环境温度	-20°C ~ 70°C
	使用环境温度	-10°C ~ 55°C
	环境湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)
	耐震动	10 ~ 25Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
CE 认证		符合 CE 标准认证
软件		PI Studio 组态软件
远程控制		无

福建富昌维控电子科技股份有限公司

福州市马尾区江滨东大道58号维控科技园
网站: www.we-con.com.cn

Email: information@we-con.com.cn
电话: 400-799-8189



公众号



抖音号



企业微信