

PI3043ie-T-WK

人机界面 (HMI)

主要功能


主板规格：四核高性能处理器，搭配Flash 128M/RAM 64M内存组合。

显示：4.3英寸、分辨率：480*272。


接口：（端子排列）COM1：RS232，RS422/RS485。

下载方式：数据线下载+U盘下载。

产品图

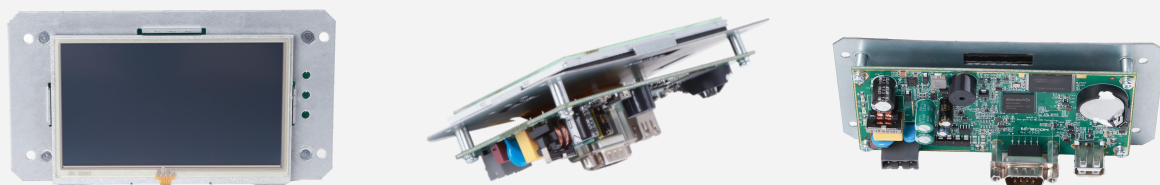

安装尺寸图

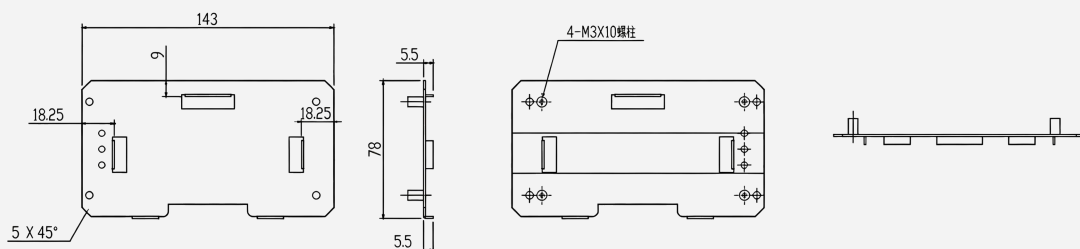

(单位: mm, 误差范围±0.5mm)

项目		参数
CPU		四核高性能处理器
触摸屏		电阻式
显示	显示器	4.3英寸
	分辨率	480*272
	液晶亮度	300cd/m ²
	背光类型	LED
	背光寿命 (半衰期)	大于20,000小时
存储器	Flash	128MB
	内存 (RAM)	64MB
	SD卡槽	无
I/O 接口	USB	USB Host: USB 2.0 x 1 (可通过USB供电, 下载镜像及工程)
	串行接口	1个物理串口
		RS232, RS422/RS485 (二合一)
	以太网	无
	CAN	无
HDMI接口	无	
万年历		内置
电源 规格	输入电源	24V DC (12~28V DC)
	功耗	小于5W
	电源隔离	无
结构 规格	外壳材质	-
	外形尺寸 (W*H*D)	143.0*78.0*36.0mm
	开孔尺寸 (W*H)	109.5*71.0mm
CE认证		符合CE认证标准
软件		高阶版软件
远程控制		无

福建富昌维控电子科技股份有限公司

福州市马尾区江滨东大道58号维控科技园
网站: www.we-con.com.cn

Email: information@we-con.com.cn
电话: 400-799-8189



公众号



抖音号



企业微信