

PI3070i-2S-WK

人机界面 (HMI)

主要功能

主板规格：双核处理器，搭配Flash 128M/RAM 128M内存组合。

显示：7英寸、分辨率：800*480。


接口：COM1：RS232，RS422/RS485 COM2：RS232、RS485 COM3：RS485（可选配多种接口）。

下载方式：数据线下载+U盘下载。

产品图



安装尺寸图

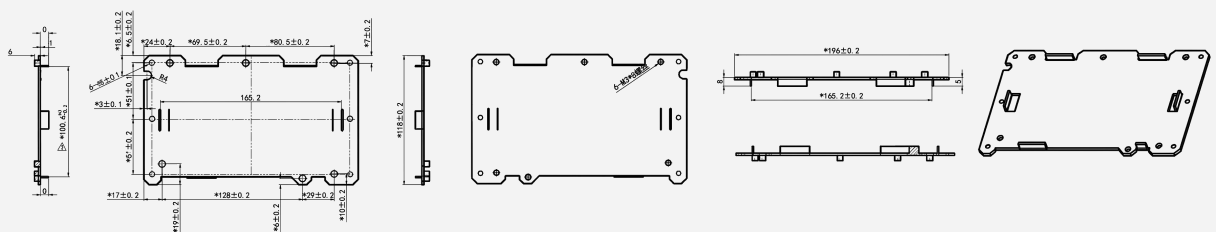

(单位: mm, 误差范围±0.5mm)

项目		参数
CPU		高性能处理器
触摸屏		电阻式
显示	显示器	7 英寸
	分辨率	800*480
	亮度	350cd/m ²
	背光类型	LED
	背光寿命 (半衰期)	大于 20,000 小时
存储器	FLASH	128MB
	内存 (RAM)	128MB
	SD 卡槽	有
I/O 接口	USB 接口	USB Host: USB2.0x1; USB Client: USB2.0x1
	串行接口	2个物理串口
		COM1:RS232,RS422/RS485 COM2:RS232,RS485 COM3:RS485
	以太网	有
	CAN	无
HDMI 接口	无	
万年历		内置
电源规格	输入电源	24V DC (12~28V DC)
	功耗	小于 8W
	电源隔离	无
结构规格	外形尺寸 (W*H*D)	196.0*118.0*33.0mm
	开孔尺寸 (W*H)	168.0*103.5mm
CE 认证		符合 CE 认证标准
软件		PI Studio 组态软件
远程控制		无

福建富昌维控电子科技股份有限公司

福州市马尾区江滨东大道58号维控科技园
网站: www.we-con.com.cn

Email: information@we-con.com.cn
电话: 400-799-8189



公众号



抖音号



企业微信