

H-4G/SG

物联网网关 (V-BOX)

主要功能

存储容量：128MB Flash、128MB RAM

接口类型：3个以太网口；串口COM1:RS232，RS422/RS485

COM2：RS485、COM3：RS485；支持4G全网通模块


数据监控：实时数据监控点500个，报警数据监控点300个，历史数据监控点100个。

特色功能：支持边缘计算，支持VPN/普通穿透，支持配置导入导出。

产品图



安装尺寸图

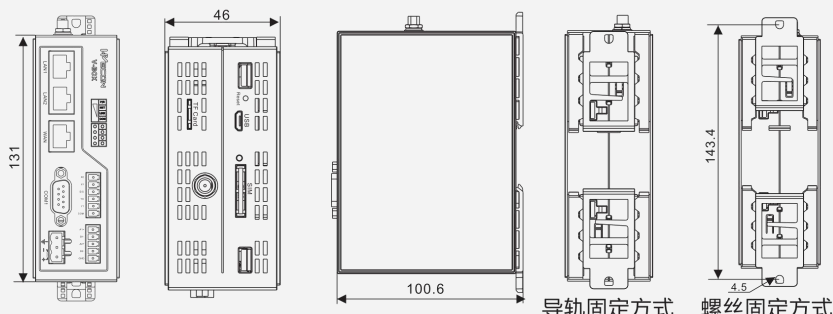

V-BOX H-00/H-WF/ H-4G/ H-AG 安装尺寸图

(单位: mm, 误差范围±0.5mm)

项目			参数
CPU			工业级高性能处理器
存储器	Flash		128MB
	内存（RAM）		128MB
I/O接口	USB		Host/Device：USB OTG自动切换：MICROUSB接口
	串行接口	COM1:RS232,RS422/RS485	
		两路扩展串口RS485（端子台）	
		【COM2：RS485，COM3：RS485】	
	以太网口		3个
	WiFi模块		无
	4G模块		4G全网通
I/O			两路继电器输出，两路带光耦隔离输入
电源	输入电源		24V DC（12-28V DC）
	功耗		小于10W
规格	外壳材质		工程塑料PC+ABS（阻燃级别）
	外形尺寸（W*H*D）		131.0*100.5*46.0mm
	重量（KG）		0.30
操作环境	耐震动		符合IEC61131-2标准
	存储环境温度		-20°C-70°C
	使用环境温度		-10°C-60°C
	使用环境湿度		10-90%RH（无凝露）
CE认证			CE认证
FCC认证			FCC ClassA认证
软件功能	物联网服务 （选配）	实时数据监控点数	500个
		报警数据监控点数	300个
		历史数据监控点数	100个
		历史数据保存天数/存储量	180天/100万条
	普通透传		支持
	VPN透传		支持
	边缘计算		支持
	API接口		支持
	固件、驱动远程升级		支持
	配置的导入导出		支持
	掉线续传		支持
	定位功能		基站定位/GPS定位

福建富昌维控电子科技股份有限公司

福州市马尾区江滨东大道58号维控科技园
网站：www.we-con.com.cn

Email: information@we-con.com.cn
电话: 400-799-8189

