

RH-WG

物联网网关（V-BOX）

主要功能

存储容量：4GB emmc、1GB RAM。

接口类型：2个以太网口；1个HDMI接口；串口COM1:RS232,RS422/RS485、COM2:

RS485；两路继电器输出，两路带光耦隔离输入；支持WiFi模块，同时支持4G模块。

数据监控：实时数据监控点1000个，报警数据监控点800个，历史数据监控点300个。


特色功能：支持LUA边缘计算，支持VPN远程穿透，支持API接口。此型号是通用产品，

其中标签协议仅支持维控LX6V/LX6C，不支持其他大型PLC和数控机床。

产品图



安装尺寸图

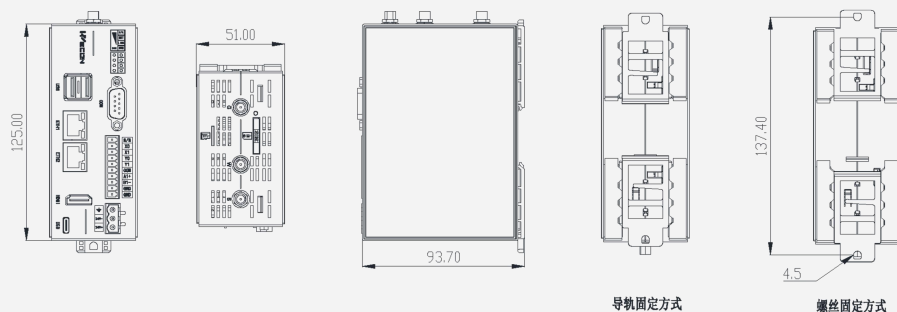

(单位: mm, 误差范围±0.5mm)

项目		参数
CPU		四核高性能处理器
存储器	Flash	4GB
	内存（RAM）	1GB
	SD卡存储	支持
I/O接口	USB	USB HOST: USB2.0×2; USB Device: type-C 2.0×1 (不支持供电下载)
	串行接口	COM1:RS232,RS422/RS485
		1路扩展串口（端子台）【COM2: RS485】
	以太网口	2个
	WiFi模块	有
	4G模块	4G全网通
电源	输入电源	24V DC（12-28V DC）
	功耗	小于10W
规格	外壳材质	工程塑料PC+ABS（阻燃级别）
	外形尺寸（W*H*D）	125.0*93.7*51.0mm
	重量（KG）	0.30
操作环境	耐震动	符合IEC61131-2标准
	存储环境温度	-20°C-70°C
	使用环境温度	-10°C-60°C
	使用环境湿度	10-90%RH（无凝露）
CE认证		CE认证
FCC认证		FCC ClassA认证
软件功能	物联网服务 （选配）	实时数据监控点数
		报警数据监控点数
		历史数据监控点数
		历史数据保存天数/存储量
	普通透传	
	VPN透传	
	边缘计算	
	API接口	
	标签协议支持	
	固件、驱动远程升级	
	配置的导入导出	
	掉线续传	
	定位功能	
	大屏显示	
HDMI显示		支持

福建富昌维控电子科技股份有限公司

福州市马尾区江滨东大道58号维控科技园
网站: www.we-con.com.cn

Email: information@we-con.com.cn
电话: 400-799-8189

