

L-4G-ind

物联网网关（V-BOX）

主要功能

存储容量：128MB Flash、64MB RAM

接口类型：1个以太网口；串口COM1:RS232/RS485；支持4G模块。


数据监控：实时数据监控点100个，报警数据监控点30个，历史数据监控点20个。

特色功能：支持API接口，支持VPN远程穿透、普通穿透。

产品图



安装尺寸图

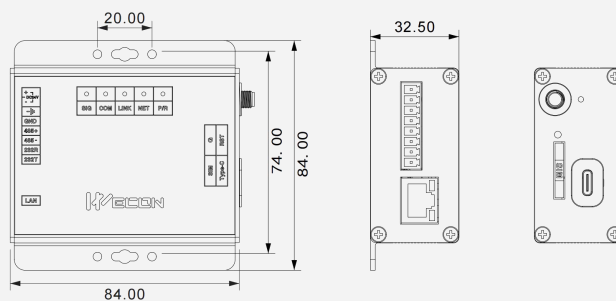

（单位: mm，误差范围±0.5mm）

项目		参数	
CPU		四核高性能处理器	
存储器	Flash	128MB	
	内存（RAM）	64MB	
	SD卡存储	不支持	
I/O接口	USB	USB Type-C 2.0 x 1无隔离	
	串行接口	COM1:RS232/RS485	
	以太网口	1个	
	WIFI模块	无	
	4G模块	4G全网通	
电源	输入电源	24V DC（12~28V DC）	
	功耗	小于8W	
规格	外壳材质	金属铝外壳	
	外形尺寸（W*H*D）	84.0*84.0*32.5mm	
	壁挂安装孔尺寸	无	
	重量（KG）	0.165	
操作环境	耐震动	符合IEC61131-2标准	
	存储环境温度	-20℃~70℃	
	使用环境温度	-10℃~55℃	
	使用环境湿度	10~90%RH（无凝露）	
CE认证		CE认证标准	
FCC认证		FCC Class A 认证	
软件功能	物联网服务(选配)	实时数据监控点数	100个
		报警数据监控点数	30个
		历史数据监控点数	20个
		历史数据保存天数/存储量	60天/50万条
	普通透传		支持
	WVPN透传		支持
	边缘计算		可选
	API接口		支持
	云组态		不支持
	驱动支持		维控全系列PLC、Modus协议、 西门子除标签协议之外的协议
	固件、驱动远程升级		支持
	配置的导入导出		支持
	掉线续传		支持
	定位功能		基站定位

福建富昌维控电子科技股份有限公司