RE-4G

物联网网关（V-BOX）

主要功能

存储容量：128MB Flash、64MB RAM。

接口类型：1个以太网口；串口COM1:RS232,RS422/RS485；支持4G模块。

数据监控：实时数据监控点100个，报警数据监控点20个，历史数据监控点50个。

特色功能：支持LUA边缘计算，支持VPN远程穿透、普通穿透。

产品图





安装尺寸图

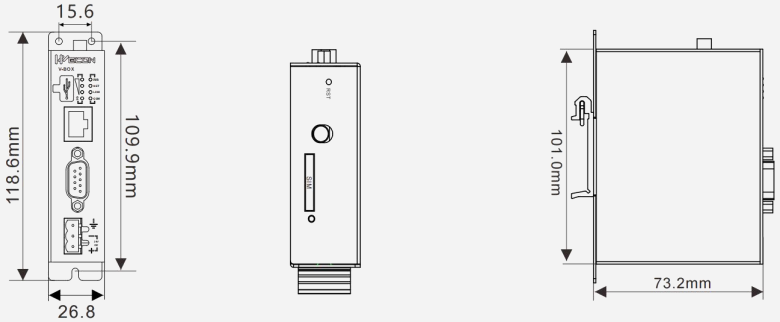

RE-00 / RE-4G 安装尺寸图

（单位: mm，误差范围±0.5mm）

产品参数

项目			参数
CPU			四核高性能处理器
存储器	Flash		128MB
	内存（RAM）		64MB
	SD卡存储		不支持
I/O 接口	USB		OTG: USB HOST/USB DEVICE
	串行接口		COM1:RS232，RS422/RS485
	以太网口		1个
	WiFi模块		无
	4G模块		4G全网通
电源	输入电源		24V DC（12-28V DC）
	功耗		小于10W
规格	外壳材质		冷轧板
	外形尺寸（W*H*D）		101.0*73.2*26.8mm
	重量（KG）		0.26
操作环境	耐震动		符合IEC61131-2标准
	存储环境温度		-20°C-70°C
	使用环境温度		-10°C-60°C
	使用环境湿度		10-90%RH（无凝露）
CE认证			CE认证
FCC认证			FCC ClassA认证
软件功能	物联网服务（选配）	实时数据监控点数	100个
		报警数据监控点数	20个
		历史数据监控点数	50个
		历史数据保存天数/存储量	60天/100万条
	普通透传		支持
	VPN透传		支持
	边缘计算		支持
	API接口		支持
	固件、驱动远程升级		支持
	配置的导入导出		不支持
	掉线续传		支持
	定位功能		基站定位
	大屏显示		支持
HDMI显示			不支持

福建富昌维控电子科技股份有限公司

福州市马尾区江滨东大道58号维控科技园
网站：www.we-con.com.cn

Email:：information@we-con.com.cn
电 话:：400-799-8189

公众号　抖音号　企业微信