PI3035ie-ind

人机界面（HMI）

主要功能

主板规格：四核高性能处理器，搭配Flash 128M/RAM 64M内存组合。

显示：3.5英寸、分辨率：320*240。

接口：COM1：RS232，RS422/RS485。

下载方式：数据线下载+U盘下载。

产品图







安装尺寸图

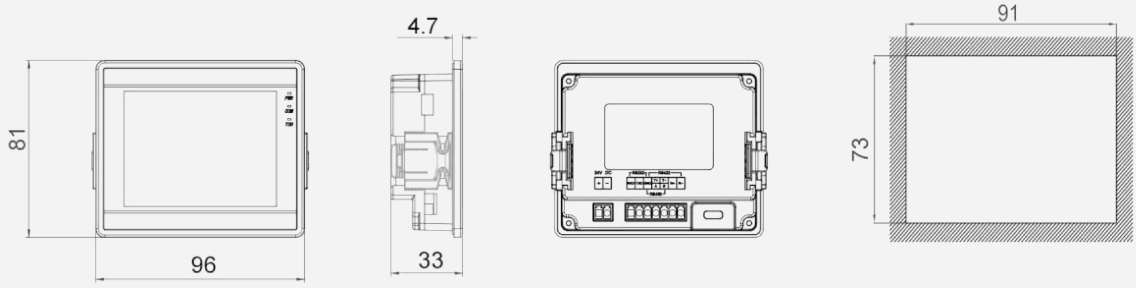

（单位: mm，误差范围±0.5mm）

产品参数

项目		参数
CPU		四核高性能处理器
触摸屏		电阻式
显示	显示器	3.5 英寸
	分辨率	320*240
	液晶亮度	300cd/㎡
	显示色彩	1677万色
	背光类型	LED
	背光寿命（半衰期）	大于 20,000 小时
存 储 器	Flash	128 MB
	内存 (RAM)	64MB
	SD 卡槽	无
I/O 接口	USB	Mirco-USB：USB 2.0 x 1（可通过 USB 供电，下载镜像及工程）
	串行接口	一个串口（7 芯端子）
		RS232,RS422/RS485（二合一）
	以太网	无
	CAN	无
	HDMI 接口	无
万年历		内置
电源	输入电源	24V DC(12～28V DC)
	功耗	小于 5W
	电源隔离	无
规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS（阻燃级别）
	外形尺寸	96.0*81.0*33.0mm
	开孔尺寸	91.0*73.0mm
	重量	0.14KG
操作环境	防护等级	面板符合 IP65
	存储环境温	-20°C~70°C
	使用环境温	-10°C~55°C
	使用环境湿	10～90%RH（无冷凝）
	耐震动	10～25 Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
CE 认证		符合 CE 认证标准
软件		高阶版软件
远程控制		无

福建富昌维控电子科技股份有限公司

福州市马尾区江滨东大道58号维控科技园
网站：www.we-con.com.cn

Email:：information@we-con.com.cn
电 话:：400-799-8189

公众号　抖音号　企业微信