PI3102ig-ind

人机界面（HMI）

主要功能

该系列支持特殊功能

主板规格：四核高性能处理器，搭配Flash 128M/RAM 128M内存组合。

显示：10.1英寸、分辨率：1024*600。

接口：COM1：RS232，RS422/RS485，RS485、以太网口。

下载方式：数据线下载+U盘下载+局域网下载+远程下载。

产品图







安装尺寸图

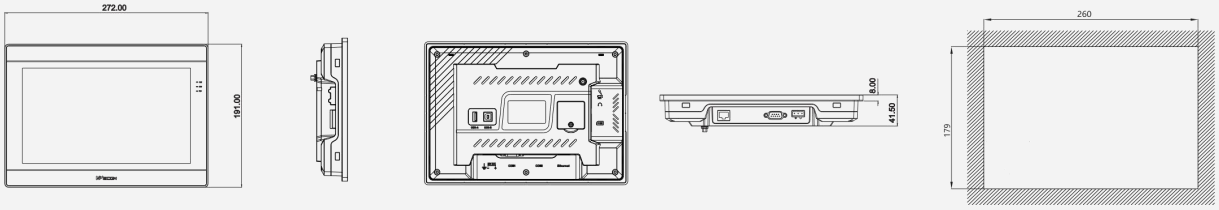

（单位: mm，误差范围±0.5mm）

产品参数

项目		参数
CPU		四核高性能处理器
触摸屏		电阻式
显示	显示器	10.1英寸
	分辨率	1024*600
	液晶亮度	400 cd/m²
	显示色彩	1677万色
	背光类型	LED
	背光寿命（半衰期）	大于20,000小时
存储器	Flash	128MB
	内存 (RAM)	128MB
	SD卡槽	有
I/O接口	USB	USB Host： 2.0 x 1；USB Client： 2.0 x 1（两个USB口不能同时使用）
	串行接口	1个物理串口
		RS232，RS422/RS485（二合一），RS485
	以太网	有
	4G/WIFI模块	选配
万年历		内置
电源规格	输入电源	24V DC (12~28V DC)
	功耗	小于10W
	电源隔离	无
结构规格	外壳材质	工程塑料PC+ABS（阻燃级别）
	外形尺寸 (W*H*D)	272*191*41.5mm
	开孔尺寸 (W*H)	260.0*179.0mm
	重量	1.02KG
操作环境	防护等级	面板符合IP65
	存储环境温度	-20°C~70°C
	使用环境温度	-10°C~55°C
	使用环境湿度	10 ~ 90%RH（无冷凝）
	耐震动	10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
CE认证		符合CE认证标准
软件		高阶版软件
软件功能	物联网服务(选配)	实时数据监控点数100个
		报警数据监控点数20个
		历史数据监控点数50个
		历史数据保存天数：60天/100万
	普通透传	有
	VPN透传	有

福建富昌维控电子科技股份有限公司

福州市马尾区江滨东大道58号维控科技园

网站：www.we-con.com.cn

Email:：information@we-con.com.cn

电 话:：400-799-8189

公众号　抖音号　企业微信